




2024/2025 FŰTÉSTECHNIKA

SOMOGYI ELEKTRONIC®
— since 1981 —

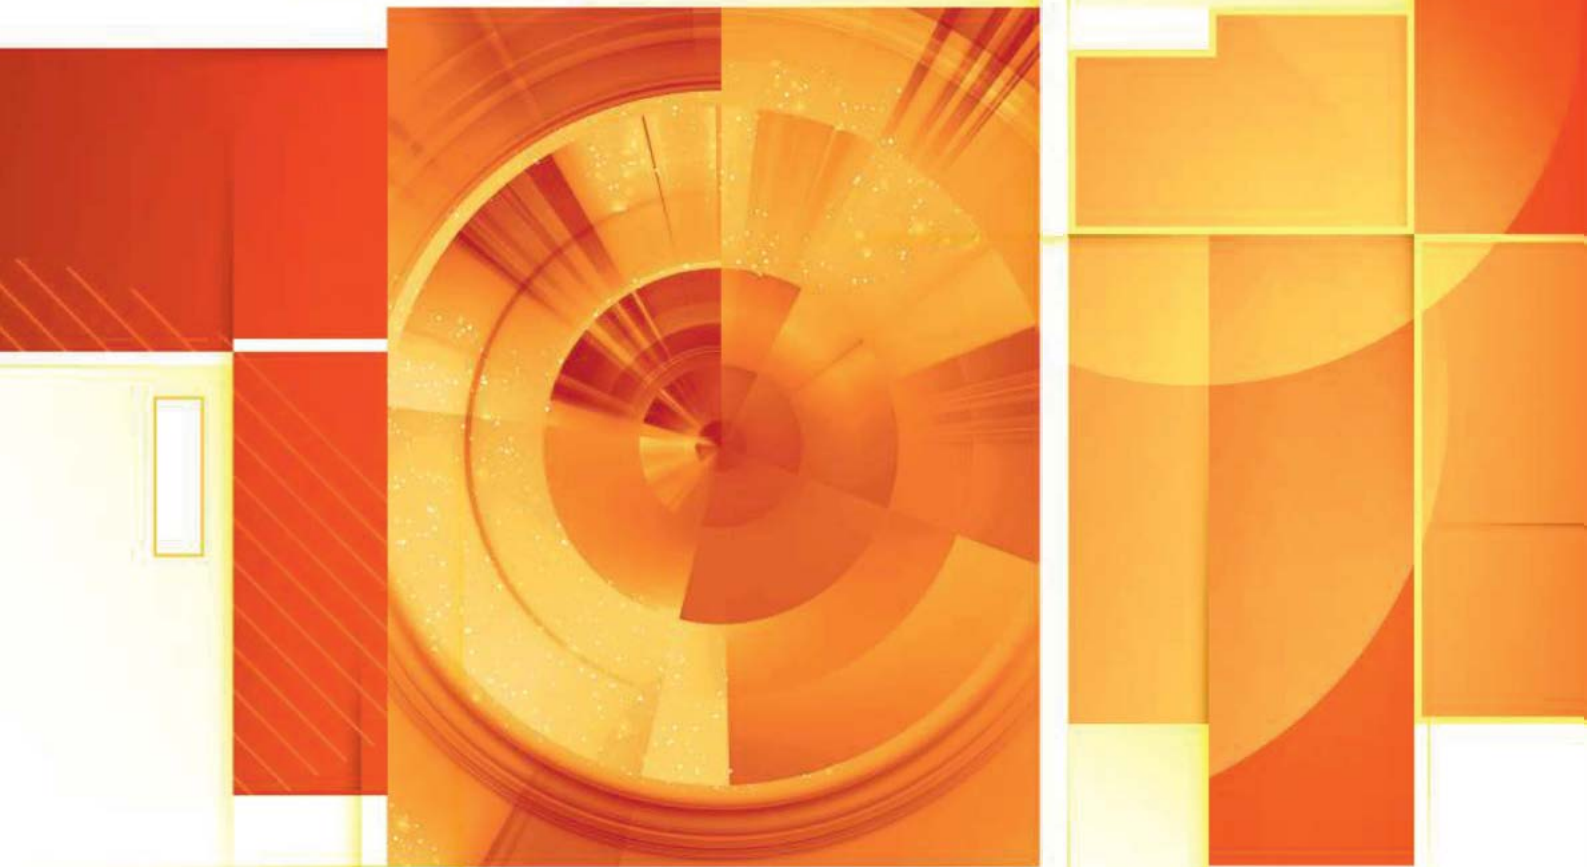

home
by somogyi

FireAngel | NEBO | TRUE | SILVERLINE | STANLEY | Midea

FKKI 06

BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS LÁTVÁNYKANDALLÓ

- beépíthető vagy falra szerelhető
- önállóan is használható, valóságghú izzó farönk és LED láng effekt
- választható lángszín
- 2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W
- elektronikus termosztát
- első kifűjési pont
- heti program
- automatikus bekapcsolás-szabályozás
- minden funkció távirányítható
- túlmelegedés elleni védelem
- méret: 127 x 45 x 17 cm



VIDEO



2000 W

FKKI 05

BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS LÁTVÁNYKANDALLÓ

- beépíthető vagy falra szerelhető
- önállóan is használható, valóságghú izzó farönk és LED láng effekt
- választható lángszín
- 2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W
- elektronikus termosztát
- első kifűjési pont
- heti program
- automatikus bekapcsolás-szabályozás
- minden funkció távirányítható
- túlmelegedés elleni védelem
- méret: 91,5 x 45 x 17 cm



VIDEO



2000 W

FKKI 03

BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS LÁTVÁNYKANDALLÓ

- önállóan is használható, valóságghú izzó farönk és LED láng effekt
- 2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W
- elektronikus termosztát
- heti program
- ablaknyitás-érzékelés
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- minden funkció távirányítható
- első kifűjési pont
- méret: 60 x 44 x 20 cm

2000 W



VIDEO



Válasszon egyedi igényeinek megfelelő kandallókeretet!



FKKF 05

BALI FEHÉR SAROKKANDALLÓ KERET KANDALLÓBETÉTHEZ

- HOME FKFI 03 beépíthető látványkandalló-betéttel használható
- a beépíthető kandallóbetét nem része a csomagnak
- anyaga: laminált forgácslap
- mérete: 95 x 80 x 54 cm

NEW!



FKKF 01

BORA BORA KERET KANDALLÓBETÉTHEZ - FEHÉR

- HOME FKFI 03 beépíthető látványkandalló-betéttel használható
- a beépíthető kandallóbetét nem része a csomagnak
- anyaga: laminált forgácslap
- méret: 95 x 80 x 26,5 cm

VIDEO



FKKF 02

MILANO KERET KANDALLÓBETÉTHEZ - TOBACCO BÜKK

- HOME FKFI 03 beépíthető látványkandalló-betéttel használható
- a beépíthető kandallóbetét nem része a csomagnak
- anyaga: laminált forgácslap
- méret: 96,5 x 76,5 x 27,5 cm

VIDEO



FKKF 03

BOLOGNA KERET KANDALLÓBETÉTHEZ - VILÁGOS SONOMA

- HOME FKFI 03 beépíthető látványkandalló-betéttel használható
- a beépíthető kandallóbetét nem része a csomagnak
- anyaga: laminált forgácslap
- méret: 96,5 x 76,5 x 27,5 cm

VIDEO



FKKF 04

PALERMO KERET KANDALLÓBETÉTHEZ - FREYA TÖLGY, ALUSZÜRKE

- HOME FKFI 03 beépíthető látványkandalló-betéttel használható
- a beépíthető kandallóbetét nem része a csomagnak
- anyaga: laminált forgácslap
- méret: 92,5 x 76 x 25 cm

VIDEO



FKK BORA BORA BORA BORA LÁTVÁNYKANDALLÓ - FEHÉR

- a keret anyaga: laminált forgácslap
 - **önállóan is használható, valóságghú izzó farönk és láng effekt**
 - beépített LED fényforrás (max 10 W, nem cserélhető)
 - állítható fényerő
 - 2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W
 - **elektronikus termosztát**
 - **heti program**
 - **ablaknyitás-érzékelés**
 - minden funkció távirányítható
 - túlmelegedés elleni védelem
 - zajszint: 50 dB(A)
 - méret: 95 x 80 x 26,5 cm
- A csomag tartalma: FKKF 01 + FKKI 03.



FKK MILANO MILANO LÁTVÁNYKANDALLÓ - TOBACCO BÜKK

- a keret anyaga: laminált forgácslap
 - **önállóan is használható, valóságghú izzó farönk és láng effekt**
 - beépített LED fényforrás (max 10 W, nem cserélhető)
 - állítható fényerő
 - 2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W
 - **elektronikus termosztát**
 - **heti program**
 - **ablaknyitás-érzékelés**
 - minden funkció távirányítható
 - túlmelegedés elleni védelem
 - zajszint: 50 dB(A)
 - méret: 96,5 x 76,5 x 27,5 cm
- A csomag tartalma: FKKF 02 + FKKI 03.



FKK BOLOGNA BOLOGNA LÁTVÁNYKANDALLÓ - VILÁGOS SONOMA

- a keret anyaga: laminált forgácslap
 - **önállóan is használható, valóságghú izzó farönk és láng effekt**
 - beépített LED fényforrás (max 10 W, nem cserélhető)
 - állítható fényerő
 - 2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W
 - **elektronikus termosztát**
 - **heti program**
 - **ablaknyitás-érzékelés**
 - minden funkció távirányítható
 - túlmelegedés elleni védelem
 - zajszint: 50 dB(A)
 - méret: 96,5 x 76,5 x 27,5 cm
- A csomag tartalma: FKKF 03 + FKKI 03.



FKK PALERMO PALERMO LÁTVÁNYKANDALLÓ - FREYA TÖLGY

- a keret anyaga: laminált forgácslap
 - **önállóan is használható, valóságghú izzó farönk és láng effekt**
 - beépített LED fényforrás (max 10 W, nem cserélhető)
 - állítható fényerő
 - 2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W
 - **elektronikus termosztát**
 - **heti program**
 - **ablaknyitás-érzékelés**
 - minden funkció távirányítható
 - túlmelegedés elleni védelem
 - zajszint: 50 dB(A)
 - méret: 92,5 x 76 x 25 cm
- A csomag tartalma: FKKF 04 + FKKI 03.





FKK 18

SZABADON ÁLLÓ ELEKTROMOS KANDALLÓ

- fehér MDF bútortlap
- **szabályozható fényerejű**, önállóan is használható, valóság-hű izzó farönk és LED láng effekt
- 2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W
- **elektronikus termosztát**
- **heti program**
- **adaptív bekapcsolásszabályozás**
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- minden funkció távirányítható
- alsó kifújási pont
- méret: 109 x 100 x 37 cm / 45 kg

2000 W



VIDEO



FHP 820

HAMUPORSZÍVÓ

- 800 W teljesítmény
- 20 literes fémtartály
- mosható szűrő (FHP 820/S)
- gégecső: Ø3,5 x 100 cm
- **fújó funkcióval is**
- méret: 36 x 36 x 44 cm

800 W



FHP 820/G

GÉGECSŐ
FHP 820
HAMUPORSZÍVÓHOZ

FHP 820/S

MOSHATÓ SZŰRŐ
FHP 820
HAMUPORSZÍVÓHOZ

FKK 14

ELEKTROMOS KANDALLÓ

- **2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W**
- mechanikus termosztát
- alsó kifűjési pont
- **önállóan is kapcsolható láng effekt**
- túlmelegedés elleni védelem
- méret: Ø41 x 65 cm

2000 W



VIDEO



FKK 04

ELEKTROMOS KANDALLÓ, PANORÁMA

- **2 fűtési fokozat: 925 W / 1850 W**
- mechanikus termosztát
- alsó kifűjési pont
- **önállóan is kapcsolható láng effekt**
- túlmelegedés elleni védelem
- méret: 63,5 x 67 x 36 cm

1850 W



VIDEO



FKK 15

ELEKTROMOS KANDALLÓ

- **önállóan is kapcsolható láng effekt**
- 2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W
- **mechanikus termosztát**
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- **alsó kifűjési pont**
- méret: 39,5 x 56,5 x 23 cm

2000 W



VIDEO



FKK 10

PANORÁMA ELEKTROMOS KANDALLÓ

- 2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W
- elektronikus termosztát és heti program
- **ablaknyitás-érzékelés**
- **falra szerelhető vagy szabadon álló**
- **8 tűztér világítási mód**
- **kapcsolható kiegészítő hangulatvilágítás**
- **önállóan is kapcsolható LED lángfejekt**
- túlmelegedés elleni védelem
- méret: 112 x 45 x 30,5 cm



2000 W



VIDEO

FKK 3000 WIFI


SMART FALI KANDALLÓ

Okostelefonos alkalmazással távolról is vezérelhetjük az otthoni Wi-Fi környezetben működő készülékünket.

- **edzett üveg előlap**
- változtatható színű, önállóan is használható LED lángfejekt
- 2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W
- **elektronikus termosztát**
- **heti program**
- **ablaknyitás-érzékelés**
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- távirányítóval vagy okostelefonnal szabályozható
- **felső kifújási pont**
- méret: 100 x 50 x 13 cm



2000 W

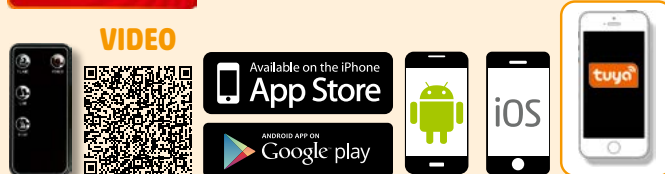

VIDEO

FKK 24

ELEKTROMOS KANDALLÓ

- **falra szerelhető vagy szabadon álló**
- **2 fűtési fokozat: 900 W / 1800 W**
- **elektronikus termosztát és heti program**
- **ablaknyitás-érzékelés**
- szabályozható fényerő
- önállóan is kapcsolható LED lángfejekt
- túlmelegedés elleni védelem
- edzett üveg előlap
- méret: falra szerelve: 107 x 43,5 x 13 cm
talpra állítva: 107 x 50 x 24 cm



1800 W



VIDEO

FKK 17

ELEKTROMOS FALI KANDALLÓ

- **szabályozható fényerejű, függetlenül kapcsolható lángfejekt**
- **edzett üveg előlap**
- **elektronikus termosztát**
- heti program
- adaptív bekapcsolásszabályozás
- 2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W
- **felső kifújási pont**
- **minden funkció távirányítható**
- távirányító tápellátása: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék
- túlmelegedés elleni védelem
- méret: 88,5 x 48 x 13,5 cm



2000 W



	fűtési fokozatok	elhelyezés	láng effekt	ventilátor	fényforrás	termostát	alapanyaga	távírányító	távírányító tápellátása	méret	tömeg
FKKI 06	1000 W / 2000 W	beépíthető/fali	szabályozható színű, önállóan is használható láng effekt	van	LED (13 W)	elektronikus	fém, üveg	van	2 x 1,5 V (AAA), nem tartozék	127 x 45 x 17 cm	23 kg
FKKI 05	1000 W / 2000 W	beépíthető/fali	szabályozható színű, önállóan is használható láng effekt	van	LED (13 W)	elektronikus	fém, üveg	van	2 x 1,5 V (AAA), nem tartozék	91,5 x 45 x 17 cm	16 kg
FKKI 03	1000 W / 2000 W	beépíthető	szabályozható fényerő	van	LED (10 W)	elektronikus	fém, műanyag	van	2 x 1,5 V (AAA), nem tartozék	60 x 44 x 20 cm	10,2 kg
FKK BOLOGNA	1000 W / 2000 W	álló	szabályozható fényerő	van	LED (10 W)	elektronikus	fa, fém, műanyag	van	2 x 1,5 V (AAA), nem tartozék	96,5 x 76,5 x 27,5 cm	28,2 kg
FKK BORA BORA	1000 W / 2000 W	álló	szabályozható fényerő	van	LED (10 W)	elektronikus	fa, fém, műanyag	van	2 x 1,5 V (AAA), nem tartozék	95 x 80 x 26,5 cm	30 kg
FKK MILANO	1000 W / 2000 W	álló	szabályozható fényerő	van	LED (10 W)	elektronikus	fa, fém, műanyag	van	2 x 1,5 V (AAA), nem tartozék	96,5 x 76,5 x 27,5 cm	29,6 kg
FKK PALERMO	1000 W / 2000 W	álló	szabályozható fényerő	van	LED (10 W)	elektronikus	fa, fém, műanyag	van	2 x 1,5 V (AAA), nem tartozék	92,5 x 76 x 25 cm	31 kg
FKK 18	1000 W / 2000 W	álló	szabályozható fényerő	van	LED (7 W)	elektronikus	MDF bútorlap	van	2 x 1,5 V (AAA), nem tartozék	109 x 100 x 37 cm	45 kg
FKK 14	1000 W / 2000 W	álló	van	van	LED (5 W)	mechanikus	fém, műanyag	nincs	-	Ø41 x 65 cm	14 kg
FKK 04	925 W / 1850 W	álló	szabályozható fényerő	van	LED (4 W)	mechanikus	műanyag	nincs	-	63,5 x 67 x 36 cm	12 kg
FKK 15	1000 W / 2000 W	álló	van	van	LED (10 W)	mechanikus	műanyag	nincs	-	39,5 x 56,5 x 23 cm	5,2 kg
FKK 10	1000 W / 2000 W	álló/fali	szabályozható fényerő	van	LED (5 W)	elektronikus	laminált forgácslap, üveg, műanyag	van	2 x 1,5 V (AAA), nem tartozék	112 x 45 x 30,5 cm	26,7 kg
FKK 3000 WIFI	1000 W / 2000 W	fali	szabályozható lángszín	van	LED (10 W)	elektronikus	edzett síkület	van	1 x 3 V (CR2025), tartozék	100 x 50 x 13 cm	16 kg
FKK 24	900 W / 1800 W	álló/fali	szabályozható fényerejű, önállóan is használható, valóságos láng effekt	van	LED (5 W)	elektronikus	edzett síkület	van	1 x 3 V (CR2025), tartozék	107 x 43,5 (50) x 13 (24) cm	18,6 kg
FKK 17	1000 W / 2000 W	fali	szabályozható fényerő	van	LED (10 W)	elektronikus	edzett üveg	van	2 x 1,5 V (AAA), nem tartozék	88,5 x 48 x 13,5 cm	13,6 kg

LTN 33 FP

ELEMES LÁTVÁNYKANDALLÓ

- beltéri kivitel
- **fűtési funkció nélkül**
- **fehér műanyag ház, üveg előlap**
- be/ki kapcsolható
- tápellátás: 3 x 1,5 V (C) elem, nem tartozék
- adatterről is üzemeltethető, nem tartozék (ajánlott: MW MA06/G+)
- méret: 33 x 21 x 11 cm



LTN 64 FP

ELEMES LÁTVÁNYKANDALLÓ

- beltéri kivitel
- **fűtési funkció nélkül**
- **fehér műanyag ház, üveg előlap**
- be/ki kapcsolható
- tápellátás: 3 x 1,5 V (C) elem, nem tartozék
- adatterről is üzemeltethető, nem tartozék (ajánlott: MW MA06/G+)
- méret: 63 x 22 x 13 cm



FKIR 962**HIBRID FŰTŐTEST VEZETÉK NÉLKÜLI TERMOSZTÁTTAL**

- teljesítmény: 960 W
- falra vagy plafonra szerelhető kivitel
- távirányítóval szabályozható
- ötvözi az infrapanelek kellemes és gazdaságos üzemeltetését és a klasszikus fűtési módoktól megszokott hőérzetet
- vezeték nélküli, távirányítóba épített termosztát
- hordozható elektronikus termosztát szabályozás
- heti program
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- tömeg: 6,6 kg
- méret: 119,5 x 80,5 x 4 cm

960 W**FKIR 722**

- teljesítmény: 720 W
- tömeg: 5,1 kg
- méret: 119,5 x 59,5 x 4 cm

720 W**FKIR 452**

- teljesítmény: 450 W
- tömeg: 3,45 kg
- méret: 90,5 x 50,5 x 4 cm


450 W**VIDEO****FKIR 701 WIFI SMART HIBRID FŰTŐTEST**

Okostelefonos alkalmazással távolról is vezérelhetjük az otthoni WiFi környezetben működő fűtőkészülékünket.

- falra szerelhető kivitel
- érintógombokkal, távirányítóval és okostelefonnal is szabályozható
- teljesítmény: 700 W
- ötvözi az infrapanelek kellemes és gazdaságos üzemeltetését és a klasszikus fűtési módoktól megszokott hőérzetet
- elektronikus termosztát szabályozás
- heti program
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- méret: 120 x 50 x 5,5 cm

**700 W****FKIR 351 WIFI**

- teljesítmény: 350 W
- méret: 50 x 60 x 5,5 cm

350 W**VIDEO**

FKA 200

FALI FŰTŐTEST

- névleges teljesítmény: 2000 W
- **teljesítmény: 1680 - 2000 W**
- **alumínium fűtőelem**
- csendes és gazdaságos működés
- **lineáris felmelegedés, egyenletes hőelosztás**
- minimalista megjelenés
- **falra szerelhető kivitel**
- heti program
- komfort és economy mód
- **fagyőr funkció**
- ablaknyitás-érzékelés
- méret: 84 x 44 x 9,45 cm

2000 W



FKA 150

FALI FŰTŐTEST

- névleges teljesítmény: 1500 W
- **teljesítmény: 1250 - 1500 W**
- **alumínium fűtőelem**
- csendes és gazdaságos működés
- **lineáris felmelegedés, egyenletes hőelosztás**
- minimalista megjelenés
- **falra szerelhető kivitel**
- heti program
- komfort és economy mód
- **fagyőr funkció**
- ablaknyitás-érzékelés
- méret: 69 x 44 x 9,45 cm

1500 W



FKA 100

FALI FŰTŐTEST

- névleges teljesítmény: 1000 W
- **teljesítmény: 840 - 1000 W**
- **alumínium fűtőelem**
- csendes és gazdaságos működés
- **lineáris felmelegedés, egyenletes hőelosztás**
- minimalista megjelenés
- **falra szerelhető kivitel**
- heti program
- komfort és economy mód
- **fagyőr funkció**
- ablaknyitás-érzékelés
- méret: 54 x 44 x 9,45 cm

1000 W



FKA 70

FALI FŰTŐTEST

- névleges teljesítmény: 700 W
- **teljesítmény: 590 - 700 W**
- **alumínium fűtőelem**
- csendes és gazdaságos működés
- **lineáris felmelegedés, egyenletes hőelosztás**
- minimalista megjelenés
- **falra szerelhető kivitel**
- heti program
- komfort és economy mód
- **fagyőr funkció**
- ablaknyitás-érzékelés
- méret: 39 x 44 x 9,45 cm

700 W



FK210WIFI

SMART KONVEKTOR FŰTŐTEST


Okostelefonos alkalmazással távolról is vezérelhetjük az otthoni WiFi környezetben működő fűtőkészülékünket.

- teljesítmény: **1000 W**
- **IPX4 fröccsenő víz elleni védelem**
- **szabadonálló vagy falra rögzíthető**
- fagyórként is használható (7°C)
- termosztátvezérelt üzemmód 5-35°C
- elektronikus nyomógombok, digitális LED kijelző
- heti program, ablaknyitás-érzékelés
- 24 órás kikapcsolás időzítő
- festett acél felület
- főkapcsolóval
- túlmelegedés elleni védelem
- csavarok, tiplik a falra rögzítéshez
- méret: **99 x 23,5 x 22 cm**

FALRA IS SZERELHETŐ



NEW!

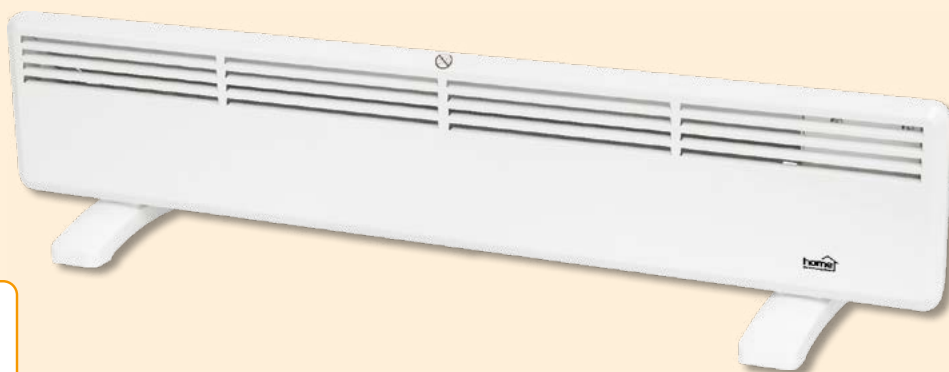

1000 W

Available on the iPhone
App Store



ANDROID APP ON
Google play

FK415WIFI

SMART KONVEKTOR FŰTŐTEST

Okostelefonos alkalmazással távolról is vezérelhetjük az otthoni WiFi környezetben működő fűtőkészülékünket.

- teljesítmény: **1500 W**
- **IPX4 fröccsenő víz elleni védelem**
- **szabadonálló vagy falra rögzíthető**
- fagyórként is használható (7°C)
- termosztátvezérelt üzemmód 5-35°C
- elektronikus nyomógombok, digitális LED kijelző
- heti program, ablaknyitás-érzékelés
- 24 órás kikapcsolás időzítő
- festett acél felület
- főkapcsolóval
- túlmelegedés elleni védelem
- csavarok, tiplik a falra rögzítéshez
- méret: **70 x 43,5 x 22 cm**

FALRA IS SZERELHETŐ



NEW!



1500 W

Available on the iPhone
App Store



ANDROID APP ON
Google play

FK421WIFI

SMART KONVEKTOR FŰTŐTEST

Okostelefonos alkalmazással távolról is vezérelhetjük az otthoni WiFi környezetben működő fűtőkészülékünket.

- teljesítmény: **2000 W**
- **IPX4 fröccsenő víz elleni védelem**
- **szabadonálló vagy falra rögzíthető**
- fagyórként is használható (7°C)
- termosztátvezérelt üzemmód 5-35°C
- elektronikus nyomógombok, digitális LED kijelző
- heti program, ablaknyitás-érzékelés
- 24 órás kikapcsolás időzítő
- festett acél felület
- főkapcsolóval
- túlmelegedés elleni védelem
- csavarok, tiplik a falra rögzítéshez
- méret: **87 x 43,5 x 22 cm**

FALRA IS SZERELHETŐ



NEW!



2000 W

Available on the iPhone
App Store



ANDROID APP ON
Google play

FK 430 WIFI

KONVEKTOR SMART FŰTŐTEST

Okostelefonos alkalmazással távolról is vezérelhetjük az otthoni Wi-Fi környezetben működő készülékünket.

- 2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W
- **edzett üveg előlap**
- **érintőgombokkal vagy okostelefonnal szabályozható**
- elektronikus termosztát
- kikapcsolásidőzítés
- **IPX4 védelem a fröccsenő víz ellen**
- gyerekzár
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- **szabadon álló vagy falra szerelhető kivitel**
- méret: padlón állva: 92 x 43 x 24 cm
falra szerelve: 92 x 38 x 9 cm

FALRA IS SZERELHETŐ

VIDEO



2000 W



FK 420 WIFI

KONVEKTOR SMART FŰTŐTEST

Okostelefonos alkalmazással távolról is vezérelhetjük az otthoni Wi-Fi környezetben működő készülékünket.

- 2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W
- **érintőgombokkal vagy okostelefonnal szabályozható**
- elektronikus termosztát
- kikapcsolásidőzítés
- **IPX4 védelem a fröccsenő víz ellen**
- gyerekzár
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- **szabadon álló vagy falra szerelhető kivitel**
- méret: padlón állva: 92 x 43 x 24 cm
falra szerelve: 92 x 38 x 9 cm

FALRA IS SZERELHETŐ

VIDEO



2000 W



FK 350 WIFI

SMART KONVEKTOR FŰTŐTEST

Okostelefonos alkalmazással távolról is vezérelhetjük az otthoni Wi-Fi környezetben működő készülékünket.

- szabadon álló kivitel
- **érintőgombokkal, távirányítóval, vagy ingyenes okostelefonos alkalmazással szabályozható**
- **3 fűtési fokozat: 1000 W / 1300 W / 2300 W**
- elektronikus termosztát
- **fagyőr funkció**
- **külön kapcsolható turbóventilátor funkció**
- 24 órás kikapcsolásidőzítés
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- távirányító tápellátása: 1 x 3 V (CR2032) gombelem, tartozék
- méret: padlón állva: 68 x 41,5 x 18 cm

VIDEO



2300 W



FK 331

KONVEKTOR FŰTŐTEST

- szabályozható teljesítmény
- **3 fűtési fokozat: 750 W / 1250 W / 2000 W**
- max. teljesítmény: 2000 W
- **termostátszabályozás**
- szabadon álló
- hordfűlekkel, műanyag lábakkal
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- méret:
57 x 32,5 x 20,5 cm



2000 W



NEW!

FK 345 TURBO

KONVEKTOR FŰTŐTEST

- szabályozható teljesítmény
- kapcsolható turbóventilátor funkció
- **2 fűtési fokozat: 1250 W / 2000 W**
- max. teljesítmény: 2000 W
- **termostátszabályozás**
- szabadon álló
- hordfűlekkel, műanyag lábakkal
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- méret:
62,5 x 39 x 26 cm



2000 W



NEW!

FK 344

KONVEKTOR TURBO FŰTŐTEST

- 3 fűtési fokozat: 750 W / 1250 W / 2000 W
- **kapcsolható turbóventilátor funkció**
- termostátszabályozás
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- **szabadon álló kivitel**
- méret: 69 x 39 x 19 cm



2000 W



	fűtési fokozatok	szabadon álló	falra szerelhető	ventilátor	programozás	termostát	távírányító	WiFi	méret	tömeg
FKIR 270 WIFI	1000 W	igen	nem	nincs	heti program	elektronikus	nincs	van	30 x 110 x 30 cm	18 kg
FKIR 962	960 W	nem	igen	nincs	heti program	elektronikus	van	nincs	120 x 80 x 4 cm	6,6 kg
FKIR 722	720 W	nem	igen	nincs	heti program	elektronikus	van	nincs	120 x 60 x 4 cm	5,1 kg
FKIR 452	450 W	nem	igen	nincs	heti program	elektronikus	van	nincs	90 x 50 x 4 cm	3,45 kg
FKIR 701 WIFI	700 W	nem	igen	nincs	heti program	elektronikus	nincs	van	120 x 50 x 5,5 cm	3,1 kg
FKIR 351 WIFI	350 W	nem	igen	nincs	heti program	elektronikus	nincs	van	50 x 60 x 5 cm	2 kg
FMC 1500	1000 W / 1500 W	igen	nem	nincs	kikapcsolás időzítés	elektronikus	van	nincs	45 x 62 x 26,5 (8) cm	4,5 kg
FMC 2000	1000 W / 2000 W	igen	nem	nincs	kikapcsolás időzítés	elektronikus	van	nincs	54 x 62 x 26,5 (8) cm	5,1 kg
FK210WIFI	1000 W	igen	igen	nincs	heti program	elektronikus	nincs	van	99 x 23,5 x 22 cm	3,3 kg
FK415WIFI	1500 W	igen	igen	nincs	heti program	elektronikus	nincs	van	70 x 43,5 x 22 cm	4,4 kg
FK421WIFI	2000 W	igen	igen	nincs	heti program	elektronikus	nincs	van	87 x 43,5 x 22 cm	5,7 kg
FKA 200	1680 W / 2000 W	nem	igen	nincs	heti program	elektronikus	nincs	nincs	84 x 44 x 9,5 cm	7,5 kg
FKA 150	1250 W / 1500 W	nem	igen	nincs	heti program	elektronikus	nincs	nincs	69 x 44 x 9,5 cm	6,5 KG
FKA 100	840 W / 1000 W	nem	igen	nincs	heti program	elektronikus	nincs	nincs	54 x 44 x 9,5 cm	5,8 kg
FKA 70	590 W / 700 W	nem	igen	nincs	heti program	elektronikus	nincs	nincs	39 x 44 x 9,5 cm	4,5 kg
FK 430 WIFI	1000 W / 2000 W	igen	igen	nincs	heti program	elektronikus	nincs	van	92 x 43 x 24 cm	8,2 kg
FK 420 WIFI	1000 W / 2000 W	igen	igen	nincs	heti program	elektronikus	nincs	van	92 x 43 x 24 cm	6,7 kg
FK 350 WIFI	1000 W / 1300 W / 2300 W	igen	nem	van	kikapcsolás időzítés	elektronikus	van	van	68 x 41,5 x 18 cm	4,5 kg
FK331	750 W / 1250 W / 2000 W	igen	nem	nincs	nincs	mechanikus	nincs	nincs	57 x 32,5 x 20,5 cm	2,5 kg
FK345TURBO	1250 W / 2000 W	igen	nem	van	nincs	mechanikus	nincs	nincs	62,5 x 39 x 26 cm	3,2 kg
FK 344	750 W / 1250 W / 2000 W	igen	nem	van	nincs	mechanikus	nincs	nincs	69 x 39 x 19 cm	3,5 kg

FKIR 270 WIFI SMART INFRA FŰTŐTEST

Okostelefonos alkalmazással távolról is vezérelhetjük az otthoni WiFi környezetben működő fűtőkészülékünket.

- beltéri kivitel
- hangtalan működés
- **érintőgombokkal és TUYA applikációval vezérelhető**
- 1000 W teljesítmény, magas sugárzó hő arány
- **270° infrasugárzási szög**
- felületi hőmérséklet: ~90 °C
- **digitális termosztáttal 0 - 37 °C**
- 24 órás kikapcsolás időzítő (1 órás egységek)
- magas minőségű fémház, fém lábakkal
- felborulás esetén kikapcsol
- túlmelegedés elleni védelemmel
- tápellátás: 220-240 V~ 50 Hz
- méret: 30 x 110 x 30 cm



1000 W



VIDEO



FMC 1500 MICA KONVEKTOR TÁVIRÁNYÍTÓVAL

- beltéri kivitel
- **MICA (lemez szilikát ásvány) panelekkel**
- gyorsan felmelegszik
- **magas sugárzó hő arány**
- 2 fűtési fokozat: 1000 W / 1500 W
- **digitális termosztáttal 18 - 30 °C**
- 12 órás kikapcsolás időzítő (0,5 órás egységek)
- **elektronikus nyomógombokkal és távirányítóval vezérelhető**
- csendes működés
- túlmelegedés és felborulás esetén kikapcsol
- kereken könnyen gördíthető
- vezetéktárolóval
- távirányító tápellátása: 1 x 3 V (CR2025) gombelem, tartozék
- tápellátás: 220-240 V~ / 50-60 Hz
- méret: 45 x 62 x 26,5 (8) cm

VIDEO



1500 W




FMC 2000 MICA KONVEKTOR TÁVIRÁNYÍTÓVAL

- beltéri kivitel
- **MICA (lemez szilikát ásvány) panelekkel**
- gyorsan felmelegszik
- **magas sugárzó hő arány**
- 2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W
- **digitális termosztáttal 18 - 30 °C**
- 12 órás kikapcsolási időzítő (0,5 órás egységek)
- **elektronikus nyomógombokkal és távirányítóval vezérelhető**
- csendes működés
- túlmelegedés és felborulás esetén kikapcsol
- kereken könnyen gördíthető
- vezetéktárolóval
- távirányító tápellátása: 1 x 3 V (CR2025) gombelem, tartozék
- tápellátás: 220-240 V~ / 50-60 Hz
- méret: 54 x 62 x 26,5 (8) cm

VIDEO



2000 W



FKOS 13 M

OLAJRADIÁTOR

- 3 fűtési fokozat: 1000 W / 1500 W / 2500 W
- **13-tagú**
- mechanikus termosztát
- **automatikus kikapcsolás túlmelegedés vagy felbillenés esetén**
- darabonkénti nyomáspróbának alávetve
- méret: 12 (23) x 60 x 58 cm

2500 W



FKOS 11 M

OLAJRADIÁTOR

- 3 fűtési fokozat: 800 W / 1200 W / 2000 W
- **11-tagú**
- mechanikus termosztát
- **automatikus kikapcsolás túlmelegedés vagy felbillenés esetén**
- darabonkénti nyomáspróbának alávetve
- méret: 12 (23) x 60 x 51 cm

2000 W



FKOS 9 M

OLAJRADIÁTOR

- 3 fűtési fokozat: 800 W / 1200 W / 2000 W
- **9-tagú**
- mechanikus termosztát
- **automatikus kikapcsolás túlmelegedés vagy felbillenés esetén**
- darabonkénti nyomáspróbának alávetve
- méret: 12 (23) x 60 x 44 cm

2000 W



FKOS 7 M

OLAJRADIÁTOR

- 3 fűtési fokozat: 600 W / 900 W / 1500 W
- **7-tagú**
- mechanikus termosztát
- **automatikus kikapcsolás túlmelegedés vagy felbillenés esetén**
- darabonkénti nyomáspróbának alávetve
- méret: 12 (23) x 60 x 37 cm

1500 W



FKF 54203

FALI VENTILÁTOROS SMART FŰTŐTEST ÜVEG ELŐLAPPAL

Okostelefonos alkalmazással távolról is vezérelhetjük az otthoni WiFi környezetben működő fűtőkészülékünket.

- **2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W**
- lengő légtérrelő lamella
- 24 órás időzítő
- elektronikus termosztát
- **heti program**
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- minden funkció távirányítható
- **ingyenes okostelefonos alkalmazással távolról is vezérelhető**
- méret: 54 x 18,5 x 12 cm



VIDEO



2000 W




FKF 65221

FALI VENTILÁTOROS FŰTŐTEST

- 2 fűtési fokozat: 1100 W / 2200 W
- lengő légtérrelő lamella
- **elektronikus termosztát**
- 8 órás kikapcsolásidőzítés
- **heti program**
- **ablaknyitás-érzékelés**
- minden funkció távirányítható
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- méret: 65 x 25 x 15 cm



2200 W

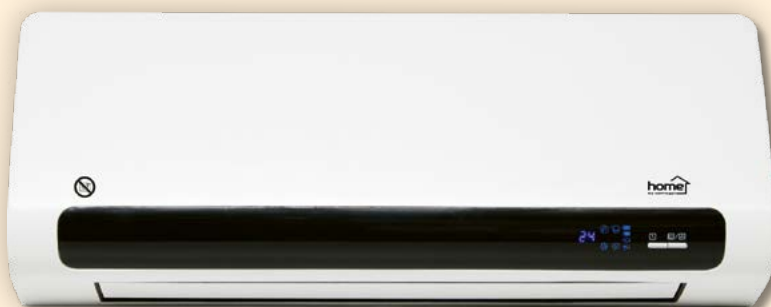

FKF 56202

FALI VENTILÁTOROS FŰTŐTEST

- 2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W
- lengő légtérrelő lamella
- **elektronikus termosztát**
- 8 órás kikapcsolásidőzítés
- **heti program**
- **ablaknyitás-érzékelés**
- minden funkció távirányítható
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- ezüst színű
- méret: 56 x 19 x 12 cm



2000 W



FKF 59201

FALI VENTILÁTOROS FŰTŐTEST, STOP PROGRAMOS

- 2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W
- lengő légtérrelő lamella
- **elektronikus termosztát**
- 12 órás kikapcsolásidőzítés
- **heti program**
- **adaptív bekapcsolásszabályozás**
- **STOP program:** a beállított hőmérséklet elérésekor a ventilátor is kikapcsol
- minden funkció távirányítható
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- méret: 54 x 20,5 x 12 cm



2000 W






FKF 42202 WIFI FALI VENTILÁTOROS SMART FŰTŐTEST



NEW!

Okostelefonos alkalmazással távolról is vezérelhetjük az otthoni WiFi környezetben működő fűtőkészülékünket.

- **2 fűtési fokozat: 1000 / 2000 W**
- maximális teljesítmény: 2000 W
- normál üzemmódok: csak ventilátor, meleg és forró levegő
- termosztátvezérelt üzemmód 18-45°C
- 8 órás kikapcsolás időzítő
- **heti program**
- **ablaknyitás-érzékelés**
- túlmelegedés elleni védelem
- távirányítóval
- **ingyenes okostelefonos alkalmazással távolról is vezérelhető**
- csavarok, tiplik a falra rögzítéshez
- főkapcsolóval
- távirányító tápellátása: 1 x 3 V (CR2025) gombelem, tartozék
- méret: 42,8 x 17,5 x 11,6 cm



2000 W

FKF 42201 FALI VENTILÁTOROS FŰTŐTEST

- 2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W
- **elektronikus termosztát**
- 8 órás kikapcsolásidőzítés
- **heti program**
- **ablaknyitás-érzékelés**
- minden funkció távirányítható
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- méret: 42 x 16,5 x 11,5 cm



2000 W

	fűtési fokozatok	elhelyezés	programozás	csak ventilátor üzemmód	stop program	termosztát	légtérelés	vezérlés	távirányító tápellátása	méret	tömeg
FKF 54203	1000 W / 2000 W	fali	heti program	van	nincs	elektronikus	van	távirányító vagy okostelefonos alkalmazás	1 x 3 V (CR2025) tartozék	54 x 18,5 x 12 cm	2,9 kg
FKF 65221	1100 W / 2200 W	fali	heti program	van	nincs	elektronikus	van	távirányító	1 x 3 V (CR2025) tartozék	65 x 25 x 15 cm	4,2 kg
FKF 56202	1000 W / 2000 W	fali	heti program	van	nincs	elektronikus	van	távirányító	1 x 3 V (CR2025) tartozék	56 x 19 x 12 cm	2,5 kg
FKF 59201	1000 W / 2000 W	fali	heti program	nincs	van	elektronikus	van	távirányító	1 x 3 V (CR2025) tartozék	54 x 20,5 x 12 cm	2,5 kg
FKF 42201	1000 W / 2000 W	fali	heti program	van	nincs	elektronikus	nincs	távirányító	1 x 3 V (CR2025) tartozék	42 x 16,5 x 11,5 cm	1,8 kg
FKF42202WIFI	1000 W / 2000 W	fali	heti program	van	nincs	elektronikus	nincs	távirányító vagy okostelefonos alkalmazás	1 x 3 V (CR2025) tartozék	42,8 x 17,5 x 11,6 cm	2 kg

FK 54

ÁLLÓ KERÁMIA FŰTŐTEST TÁVIRÁNYÍTÓVAL

- **2 fűtési fokozat: 1400 W / 2000 W**
- érintógombok és fehér LED-kijelző
- távirányítóval minden funkció vezérelhető
- PTC kerámia fűtőelem
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés vagy felbillenés esetén
- **elektronikus termosztát 15-40°C**
- 24 órás kikapcsolásidőzítő
- kapcsolható oscillálás
- távirányító tápellátása: 1 x 3 V (CR2025) gombelem, tartozék
- tápellátás: 220-240 V~ / 50-60 Hz
- méret: Ø23 x 63,5 cm



2000 W

FK 52

ÁLLÓ KERÁMIA FŰTŐTEST

- **2 fűtési fokozat: 1200 W / 2000 W**
- funkciók: hideg, meleg, forró levegő
- **18-21-24-27 °C választható termosztátérték**
- 15 órás kikapcsolásidőzítés
- kapcsolható oscillálás: 70°
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés vagy felbillenés esetén
- méret: Ø23 x 64 cm



2000 W



VIDEO



FK 29

KERÁMIA FŰTŐTEST

- **2 fűtési fokozat: 900 W / 1800 W**
- mechanikus termosztát
- **kapcsolható oscillálás**
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés vagy felbillenés esetén
- méret: 22 x 32 x 14,5 cm



1800 W

FK 55

KERÁMIA FŰTŐTEST DIGITÁLIS TERMOZTÁTTAL

- **2 fűtési fokozat: 1000 W / 1500 W**
- érintógombok és fehér LED-kijelző
- funkciók: hideg, meleg, forró levegő
- **elektronikus termosztát 15-45 °C-ig**
- 12 órás kikapcsolásidőzítés
- kapcsolható oscillálás
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés vagy felbillenés esetén
- tápellátás: 220-240 V~ / 50-60 Hz
- méret: 17,4 x 24,3 x 11,7 cm



1500 W



FK 51

KERÁMIA FŰTŐTEST

- **2 fűtési fokozat: 1000 W / 1500 W**
- maximális teljesítmény: 1500 W
- funkciók: hideg, meleg, forró levegő
- kapcsolható oscillálás 70°
- túlmelegedés elleni védelem
- **felbillenés esetén kikapcsol**
- mechanikus termosztát
- méret: 15 x 24,5 x 9 cm



1500 W



FKH 400

HORDOZHATÓ MINI KERÁMIA FŰTŐTEST

- 400 W teljesítmény
- kompakt kialakítás
- **elektronikus termosztát 15-45 °C-ig**
- **12 órás kikapcsolásidőzítés**
- tartozék készüléktartó állvány
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- méret: 9 x 17 x 8,5 cm



400 W



FKH 401

HORDOZHATÓ MINI KERÁMIA FŰTŐTEST

- 400 W teljesítmény
- kompakt kialakítás
- **elektronikus termosztát 15-45 °C-ig**
- **hangulatos láng effekt**
- **12 órás kikapcsolásidőzítés**
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- méret: 9,5 x 18,5 x 7 cm



400 W



VIDEO



FK10SC

VENTILÁTOROS FŰTŐTEST

- hideg, meleg, forró levegő
- **2 fűtési fokozat: 1000 W / max. 2000 W**
- mechanikus termosztát
- **túlmelegedés elleni védelem**
- működést jelző fény
- süllyesztett hordfűl
- tápellátás: 220-240 V, 50-60Hz
- méret: 20,5 x 27,5 x 15,5 cm

NEW!



2000 W

FK 1

HORDOZHATÓ VENTILÁTOROS FŰTŐTEST

- 2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W
- mechanikus termosztát
- **automatikus kikapcsolás túlmelegedés vagy felbillenés esetén**
- méret: 21 x 26,5 x 11 cm



2000 W

FK 37/GY

HORDOZHATÓ VENTILÁTOROS FŰTŐTEST

- 2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W
- mechanikus termosztát
- **automatikus kikapcsolás túlmelegedés vagy felbillenés esetén**
- méret: 26 x 24 x 13 cm



2000 W

	fűtési fokozatok	termosztát	ventilátor	kapcsolható oszcillálás	méret
FK 54	1400 W / 2000 W	elektronikus	van	van	Ø23 x 63,5 cm
FK 55	1000 W / 1500 W	elektronikus	van	van	17,4 x 24,3 x 11,7 cm
FK 52	1200 W / 2000 W	elektronikus	van	van	Ø23 x 64 cm
FK 29	900 W / 1800 W	mechanikus	van	van	22 x 32 x 14,5 cm
FK 51	1000 W / 1500 W	mechanikus	van	van	15 x 24,5 x 9 cm
FKH 400	400 W	elektronikus	van	nincs	9 x 17 x 8,5 cm
FKH 401	400 W	elektronikus	van	nincs	9,5 x 18,5 x 7 cm
FK 231	400 W / 800 W / 1200 W	nincs	nincs	van	30 x 70 x 30 cm
FKM 450	450 W	mechanikus	nincs	nincs	30 x 28,5 x 18 cm
FK10SC	1000 W / 2000 W	mechanikus	van	van	20,5 x 27,5 x 15,5 cm
FK 1	1000 W / 2000 W	mechanikus	van	nincs	21 x 26,5 x 11 cm
FK 37/GY	1000 W / 2000 W	mechanikus	van	nincs	26 x 24 x 13 cm



FK 231

HALOGÉN FŰTŐTEST

- 3 fűtési fokozat: 400 W / 800 W / 1200 W
- **külön kapcsolható fűtőbetétek**
- kapcsolható oszcillálás
- **automatikus kikapcsolás felbillenés esetén**
- fűtőbetét típusa: FK 231/T (160 mm, 400 W)
- méret: 30 x 70 x 30 cm

1200 W



FKM 450

FŰTŐTEST, FAGYŐR

- 450 W teljesítmény
- funkciók: **fűtés, fagymentesítés**
- mechanikus termosztát
- fűtést visszajelző fény
- **automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén**
- méret: 30 x 28,5 x 18 cm



450 W

FŰTŐBETÉT

típus	melyik régi és új termékeinkhez ajánlott	méret	teljesítmény
FK 21/T	FK 21	19,5 cm	400 W
FK 23/T	FK 23	16,3 cm	400 W
FK 231/T	FK 231	16 cm	400 W
FK 24/T	FK 24	42 cm	600 W, IPX4


típus	melyik régi és új termékeinkhez ajánlott	méret	teljesítmény
FK 272/T	FK 272	35 cm	650 W, IPX4
FKT 22CM	FK 16	22 cm	400 W
FKT 24CM	FK 6/K	24 cm	400 W
FKT 42CM	FK 2 és FK 22	42 cm	600 W

FK 24

KVARCCSÖVES FŰTŐTEST

- 2 fűtési fokozat: 600 W / 1200 W
- fürdőszoba fűtésére ideális
- strapabíró, fémház
- állítható dőlésszög
- **IPX4 védelem a fröccsenő víz ellen**
- **falra szerelhető kivitel**
- fűtőbetét típusa: FK 24/T (420 mm, 600 W, IPX4)
- méret: 53,5 x 13 x 11 cm

1200 W

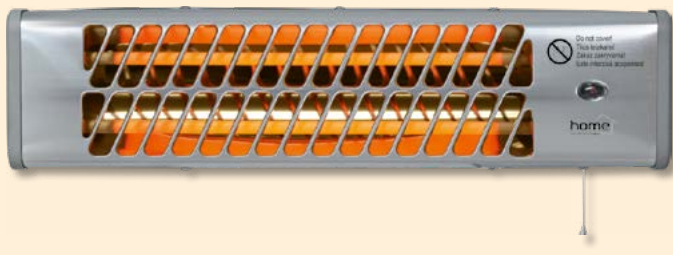

FK 25

KARBONSZÁLAS FŰTŐTEST

- 2 fűtési fokozat: 600 W / max. 1200 W
- **IPX4 védelem a fröccsenő víz ellen**
- zsinórkapcsolóval
- falra szerelhető
- **masszív fémház**
- állítható dőlésszög
- méret: 74,5 x 10 x 20 cm

1200 W




FK 272

KVARCCSÖVES KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ

- 3 fűtési fokozat: 650 W / 1350 W / 2000 W
- magas sugárzó hőárány
- **IPX4 védettség fröccsenő víz ellen**
- terasz fűtésére ideális
- **felbillenés esetén kikapcsol**
- hangtalan működés
- rozsdamentes állvány
- méret: 50 x 177-205 cm

2000 W


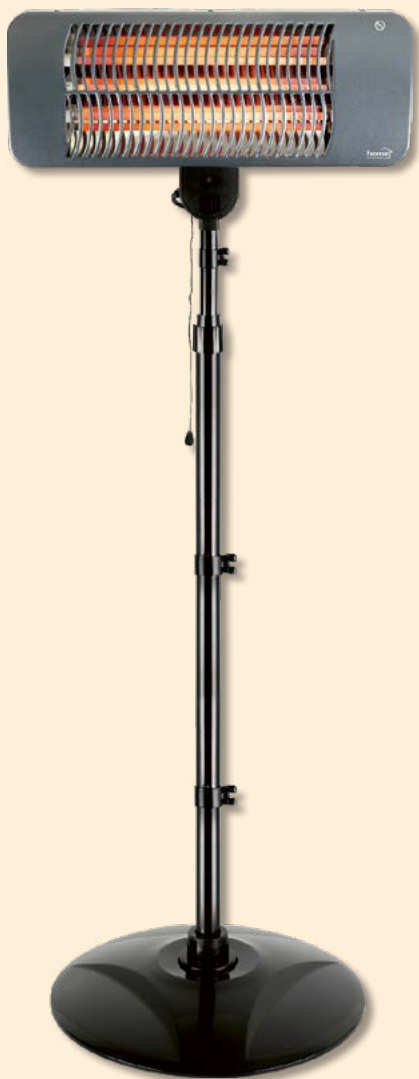



FK 252

KARBON ÉS HALOGÉN KOMBINÁLT FŰTŐTEST

- 2 üzemmód: **1200 W halogén fűtőelem vagy 1200 W karbon fűtőelem**
- maximális teljesítmény: 1200 W
- **távírányítóval vagy érintőgombokkal vezérelhető**
- kapcsolható oszcillálás
- 6 órás kikapcsolásidőzítés
- IPX4 védelem a fröccsenő víz ellen
- kül- és beltéren egyaránt használható
- **felbillenés esetén kikapcsol**
- távirányító tápellátása: 1 x 3 V (CR2025) gombelem, tartozék
- méret: Ø27 x 86 cm

1200 W



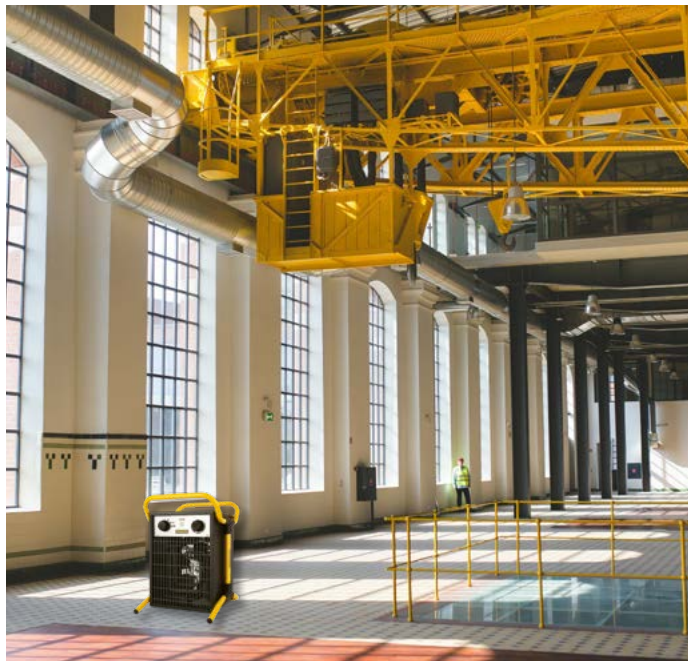

ST-05-400-E IPARI FŰTŐTEST

- 2 fűtési fokozat: 2500 W / 5000 W
- csak ventilátor-üzemmód
- mechanikus termosztát
- **IP védettség fokozat: IPX4**
- túlmelegedés elleni védelem
- **tápkábel hossza: 1,3 m**
- masszív fém ház
- tartozék hálózati csatlakozókábel
- **tápellátás: 400 V ~ / 50 Hz**
- méret: 35 x 37,5 x 45,5 cm



5000 W

STANLEY

ST-033-240-E IPARI FŰTŐTEST

- 2 fűtési fokozat: 1650 W / 3300 W
- csak ventilátor-üzemmód
- mechanikus termosztát
- **IP védettség fokozat: IPX4**
- túlmelegedés elleni védelem
- masszív fém ház
- **tápellátás: 230 V ~ / 50 Hz**
- méret: 35 x 37,5 x 45,5 cm



3300 W

STANLEY

ST-22-240-E PTC FŰTŐTEST

- 2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W
- csak ventilátor-üzemmód
- **túlmelegedés elleni védelem**
- mechanikus termosztát
- egyéb információ: fém ház, PTC fűtőelem
- tápellátás: 230 V ~ / 50 Hz
- méret: 20 x 29 x 27,5 cm



2000 W

STANLEY

FKI 50 IPARI, VENTILÁTOROS FŰTŐTEST

- 2 fűtési fokozat: 2500 W / 5000 W
- mechanikus termosztát
- **IP védettség fokozat: IPX4**
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- **tápellátás: 400 V ~ / 50 Hz**
- méret: 29 x 47 x 33 cm

A hálózati csatlakozóvezeték nem tartozék.



5000 W

VIDEO



FK 30 HORDOZHATÓ VENTILÁTOROS FŰTŐTEST

- 2 fűtési fokozat: 1000 W / 2000 W
- mechanikus termosztát
- **strapabíró, fémház**
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- **biztonságos PTC fűtőelem**
- méret: 17,5 x 20 x 18 cm



2000 W

FKTW 501

ELEKTROMOS TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓ

- 500 W névleges teljesítmény
- **beépített kezelőfelület és LCD kijelző**
- **elektronikus termosztát**
- heti program
- fagyór funkció
- ablaknyitás-érzékelés
- **csendes és gazdaságos működés**
- falra szerelhető kivitel
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- méret: 54 x 98 x 9,2 cm



500 W



VIDEO



FTW 2

FŰTÖTT, ELEKTROMOS TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓ

- 100 W teljesítmény
- 6 törölközőtartó rúd
- **szabadon álló vagy falra szerelhető kivitel**
- **IPX1 védelem a függőlegesen csepegő víz ellen**
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- méret: falra szerelve: 54 x 86 x 10,2 cm
talpán állva: 54 x 91 x 35,3 cm



100 W

FALRA IS SZERELHETŐ

FTW 4

FŰTÖTT, ELEKTROMOS TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓ

- 90 W teljesítmény
- 5 törölközőtartó rúd
- **csak falra szerelhető kivitel**
- **IPX1 védelem a függőlegesen csepegő víz ellen**
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- méret: 60 x 44,5 x 9,5 cm



90 W

FTW 1

FŰTÖTT, ELEKTROMOS RUHASZÁRÍTÓ

- 220 W teljesítmény
- **IPX1 védelem a függőlegesen csepegő víz ellen**
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- méret: teljesen nyitva: 53 x 95 x 145 cm
összecsukva: 53 x 6 x 109 cm

220 W



Típuszám	Hőátadás jellege	Ideális elhelyezés	Telepítés jellege	Ideális helyiségmért
FKKI 06	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoba	beépíthető vagy áthelyezhető	30 m ² *
FKKI 05	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoba	beépíthető vagy áthelyezhető	30 m ² *
FKKI 03	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoba	beépíthető	30 m ² *
FKK BOLOGNA	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoba	áthelyezhető	30 m ² *
FKK BORA BORA	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoba	áthelyezhető	30 m ² *
FKK MILANO	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoba	áthelyezhető	30 m ² *
FKK PALERMO	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoba	áthelyezhető	30 m ² *
FKK 18	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoba	áthelyezhető	30 m ² *
FKK 14	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoba	áthelyezhető	30 m ² *
FKK 04	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoba	áthelyezhető	28 m ² *
FKK 15	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoba	áthelyezhető	30 m ² *
FKK 10	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoba	falra szerelhető vagy áthelyezhető	30 m ² *
FKK 3000 WIFI	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoba	falra szerelhető	30 m ² *
FKK 24	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoba	falra szerelhető vagy áthelyezhető	27 m ² *
FKK 17	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoba	falra szerelhető	30 m ² *
FKIR 962	hősugárzás + konvekció	nappali, hálószoba	falra vagy plafonra szerelhető	14 m ² **
FKIR 722	hősugárzás + konvekció	nappali, hálószoba	falra vagy plafonra szerelhető	11 m ² **
FKIR 452	hősugárzás + konvekció	nappali, hálószoba	falra vagy plafonra szerelhető	7 m ² **
FKIR 701 WIFI	hősugárzás + konvekció	nappali, hálószoba	falra szerelhető	10 m ² *
FKIR 351 WIFI	hősugárzás + konvekció	nappali, hálószoba	falra szerelhető	5 m ² *
FK210WIFI	konvekció	nappali, hálószoba, fürdőszoba	falra szerelhető vagy áthelyezhető	15 m ² *
FK415WIFI	konvekció	nappali, hálószoba, fürdőszoba	falra szerelhető vagy áthelyezhető	23 m ² *
FK421WIFI	konvekció	nappali, hálószoba, fürdőszoba	falra szerelhető vagy áthelyezhető	30 m ² *
FKA 200	konvekció	nappali, hálószoba	falra szerelhető	30 m ² *
FKA 150	konvekció	nappali, hálószoba	falra szerelhető	23 m ² *
FKA 100	konvekció	nappali, hálószoba	falra szerelhető	15 m ² *
FKA 70	konvekció	nappali, hálószoba	falra szerelhető	11 m ² *
FK 430 WIFI	konvekció	nappali, hálószoba, fürdőszoba	falra szerelhető vagy áthelyezhető	30 m ² *
FK 420 WIFI	konvekció	nappali, hálószoba, fürdőszoba	falra szerelhető vagy áthelyezhető	30 m ² *
FK 350 WIFI	konvekció + ventilátoros kifújás	nappali, hálószoba	áthelyezhető	35 m ² **
FK331	konvekció	nappali, hálószoba	áthelyezhető	30 m ² *
FK345TURBO	konvekció + ventilátoros kifújás	nappali, hálószoba	áthelyezhető	30 m ² *
FK 344	konvekció + ventilátoros kifújás	nappali, hálószoba	áthelyezhető	30 m ² *
FKIR 270 WIFI	hősugárzás + konvekció	nappali, hálószoba	áthelyezhető	15 m ² **
FMC 1500	hősugárzás + konvekció	nappali, hálószoba	hordozható	23 m ² **
FMC 2000	hősugárzás + konvekció	nappali, hálószoba	hordozható	30 m ² **
FKOS 13 M	konvekció	nappali, hálószoba	áthelyezhető	38 m ² *
FKOS 11 M	konvekció	nappali, hálószoba	áthelyezhető	30 m ² *
FKOS 9 M	konvekció	nappali, hálószoba	áthelyezhető	30 m ² *
FKOS 7 M	konvekció	nappali, hálószoba	áthelyezhető	23 m ² *
FKF 54203	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoba, gyerekszoba	falra szerelhető	30 m ² *
FKF 65221	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoba, gyerekszoba	falra szerelhető	33 m ² **
FKF 56202	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoba, gyerekszoba	falra szerelhető	30 m ² *
FKF 59201	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoba, gyerekszoba	falra szerelhető	30 m ² *
FKF 42201	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoba, gyerekszoba	falra szerelhető	30 m ² *
FKF42202WIFI	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoba, gyerekszoba	falra szerelhető	30 m ² *
FK 231	hősugárzás	nappali, hálószoba, nyaraló, iroda	hordozható	18 m ² **
FKM 450	konvekció	nyaraló, nyári konyha, garázs	hordozható	7 m ² **
FK 54	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoba, gyerekszoba	hordozható	30 m ² *
FK 55	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoba, gyerekszoba	hordozható	23 m ² *
FK 52	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoba, nyaraló, iroda	hordozható	30 m ² *
FK 29	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoba, nyaraló, iroda	hordozható	27 m ² *
FK 51	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoba, nyaraló, iroda	hordozható	23 m ² *
FKH 400	ventilátoros kifújás	hálószoba, iroda	hordozható	6 m ² **
FKH 401	ventilátoros kifújás	hálószoba, iroda	hordozható	6 m ² **
FK10SC	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoba, nyaraló, iroda	hordozható	30 m ² **
FK 1	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoba, nyaraló, iroda	hordozható	30 m ² **
FK 37/GY	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoba, nyaraló, iroda	hordozható	30 m ² *
FKTW 501	konvekció	fürdőszoba	falra szerelhető	8 m ² *
FKI 50	ventilátoros kifújás	műhely	hordozható	77 m ² **
FK 30	ventilátoros kifújás	nappali, hálószoba, nyaraló, iroda	hordozható	30 m ² *
ST-05-400-E	ventilátoros kifújás	műhely	hordozható	77 m ² **
ST-033-240-E	ventilátoros kifújás	műhely	hordozható	50 m ² **
ST-22-240-E	ventilátoros kifújás	nyaraló, iroda, műhely, garázs	hordozható	30 m ² **
FK 24	hősugárzás	fürdőszoba, gyerekszoba	falra szerelhető	18 m ² **
FK 25	hősugárzás	terasz	falra szerelhető	18 m ² **
FK 272	hősugárzás	terasz	áthelyezhető	30 m ² **
FK 252	hősugárzás	terasz	áthelyezhető	18 m ² **

* Becsült érték, átlagos belmagassággal (2,7 m) és szigeteléssel számolva.

** Becsült érték beltéri használat esetén, átlagos belmagassággal és szigeteléssel számolva.

FHC SZÉRIA**ELEKTROMOS FŰTŐSZŐNYEG
HIDEGBURKOLAT ALÁ**

- kéteres fűtővezeték, egyoldali elektromos csatlakoztatás
- 0,5 m széles fűtőszőnyegek, széles méretválaszték
- **150 W/m² fűtési teljesítmény**
- üvegszál háló öntapadó szalagokkal az egyszerű telepítésért
- **rendkívül vékony, 4 mm beépítési vastagság**
- fűtővezeték-hurkok közötti távolság: kb. 8 cm
- fűtés csatlakozóvezeték: 2,5 m kéteres + földelés
- tápellátás: 230 V
- ajánlott vezérlés az FHT76WIFI okos termosztáttal

Egy adott terület tervezésekor vegye figyelembe, hogy a fűtőszőnyeg nem vágható kisebb méretűre!

**NEW!**

Típuszám	Feszültség (V)	Teljesítmény (W)	Ellenállás (Ω)	Szélesség (m)	Hossz (m)	Terület (m ²)
FHC005	230	75	705,3	0,5	1	0,5
FHC010	230	150	352,7	0,5	2	1
FHC015	230	225	235,1	0,5	3	1,5
FHC020	230	300	176,3	0,5	4	2
FHC025	230	375	141,1	0,5	5	2,5
FHC030	230	450	117,6	0,5	6	3
FHC035	230	525	100,8	0,5	7	3,5
FHC040	230	600	88,2	0,5	8	4
FHC050	230	750	70,5	0,5	10	5
FHC060	230	900	58,8	0,5	12	6
FHC070	230	1050	50,4	0,5	14	7
FHC080	230	1200	44,1	0,5	16	8
FHC090	230	1350	39,2	0,5	18	9
FHC100	230	1500	35,3	0,5	20	10
FHC110	230	1650	32,1	0,5	22	11
FHC120	230	1800	29,4	0,5	24	12

FHW SZÉRIA**ELEKTROMOS FŰTŐSZŐNYEG
MELEGBURKOLAT ALÁ**

- kéteres fűtővezeték, egyoldali elektromos csatlakoztatás
- 0,5 m széles fűtőszőnyegek, széles méretválaszték
- **150 W/m² fűtési teljesítmény**
- alumínium fólia borítás mindkét oldalon
- **rendkívül vékony, 1,4 mm beépítési vastagság**
- fűtővezeték-hurkok közötti távolság: kb. 5 cm
- fűtés csatlakozóvezeték: 2,5 m kéteres + földelés
- tápellátás: 230 V
- ajánlott vezérlés az FHT76WIFI okos termosztáttal

Egy adott terület tervezésekor vegye figyelembe, hogy a fűtőszőnyeg nem vágható kisebb méretűre!

**NEW!**

Típuszám	Feszültség (V)	Teljesítmény (W)	Ellenállás (Ω)	Szélesség (m)	Hossz (m)	Terület (m ²)
FHW010	230	150	352,7	0,5	2	1
FHW015	230	225	235,1	0,5	3	1,5
FHW020	230	300	176,3	0,5	4	2
FHW025	230	375	141,1	0,5	5	2,5
FHW030	230	450	117,6	0,5	6	3
FHW040	230	600	88,2	0,5	8	4
FHW050	230	750	70,5	0,5	10	5
FHW060	230	900	58,8	0,5	12	6
FHW070	230	1050	50,4	0,5	14	7
FHW080	230	1200	44,1	0,5	16	8
FHW090	230	1350	39,2	0,5	18	9
FHW100	230	1500	35,3	0,5	20	10
FHW120	230	1800	29,4	0,5	24	12

**FHT76WIFI****OKOS TERMOSZTÁT FŰTŐSZŐNYEGEKHEZ**

- Tuya Smart alkalmazással kényelmesen használható
- LCD kijelző háttérvilágítás
- **padlószenzor vagy szobahőmérséklet szerinti működés**
- beállítható hőmérséklet 5 - 60 °C között, fél fokként
- a mért hőmérsékletek kalibrálhatók
- beállítható hiszterézis (0,5 - 10 °C)
- kézi vezérlés vagy program szerinti működés
- **heti programozási lehetőség**
- **ablaknyitás-érzékelés**
- gyerekzár
- kapcsolható max. teljesítmény: 3680 W (16 A)
- tartozék padlószenzorral, 3 m vezetékkel
- tápellátás: 230 V~/50 Hz
- falon kívüli méret: 86 x 86 x 17 mm

**NEW!**

THE25B

VEZETÉKES SZOBATERMOSTÁT

- 3 működési mód (kézi / program szerinti / távollét)
- 4 programozható kapcsolási pont/nap
- 0.5 °C pontosság
- **ablaknyitás-érzékelés és fagyvédelmi funkció**
- falra szerelhető, tartozék csavarokkal
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék
- méret: 13,5 x 8,7 x 2,3 cm

NEW!



THE25W

VEZETÉKES SZOBATERMOSTÁT

- 3 működési mód (kézi / program szerinti / távollét)
- 4 programozható kapcsolási pont/nap
- 0.5 °C pontosság
- **ablaknyitás-érzékelés és fagyvédelmi funkció**
- falra szerelhető, tartozék csavarokkal
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék
- méret: 13,5 x 8,7 x 2,3 cm

NEW!



THES25BWIFI

SMART VEZETÉK NÉLKÜLI SZOBATERMOSTÁT

- hordozható, falra szerelhető termosztát
- **WiFi kapcsolat, applikációval vezérelhető**
- 3 működési mód (kézi / program szerinti / távollét)
- 4 programozható kapcsolási pont/nap
- **ablaknyitás érzékelés és fagyvédelmi funkció**
- fali rádiófrekvenciás egység (230 V~ 50 Hz)
- rádiókapcsolat a termosztát és rádiófrekvenciás egység között
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék
- méret: 13,5 x 8,7 x 2,3 cm

NEW!



THES25WWIFI

SMART VEZETÉK NÉLKÜLI SZOBATERMOSTÁT

- hordozható, falra szerelhető termosztát
- **WiFi kapcsolat, applikációval vezérelhető**
- 3 működési mód (kézi / program szerinti / távollét)
- 4 programozható kapcsolási pont/nap
- **ablaknyitás érzékelés és fagyvédelmi funkció**
- fali rádiófrekvenciás egység (230 V~ 50 Hz)
- rádiókapcsolat a termosztát és rádiófrekvenciás egység között
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék
- méret: 13,5 x 8,7 x 2,3 cm

NEW!



RT520RF

SALUS RF VEZETÉK NÉLKÜLI SZOBATERMOSTÁT

- **kontaktus kimenet és Opentherm kommunikációs csatlakozó**
- **kazánmodulációs** üzem (csak Opentherm központokkal)
- kiolvasható előremenő/visszatérő hőmérséklet, kazánhibakód (Opentherm üzemben)
- az Opentherm működés feltétele a kazán szabványos Opentherm protokollja, ennek ellenőrzése a beüzemelő feladata
- **választható Optimalizációs üzem**
- **nagy és intuitív LCD képernyő**
- TPI önálló tanulási algoritmus (arányos + integrált idő)
- PIN-kód
- **beállítható szerviz-figyelmeztető**
- hőmérsékleti tartomány: 5 - 32,5 °C
- RF frekvencia: 868 MHz (30 m-ig)
- **kompatibilis többféle Salus vevővel**
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, tartozék
- méret: 9,5 x 11,8 x 2,6 cm



RT520

SALUS VEZETÉKES SZOBATERMOSTÁT

- **kontaktus kimenet és Opentherm kommunikációs csatlakozó**
- **kazánmodulációs** üzem (csak Opentherm központokkal)
- kiolvasható előremenő/visszatérő hőmérséklet, kazánhibakód (Opentherm üzemben)
- az Opentherm működés feltétele a kazán szabványos Opentherm protokollja, ennek ellenőrzése a beüzemelő feladata
- **választható Optimalizációs üzem**
- **nagy és intuitív LCD képernyő**
- PIN-kód
- **beállítható szerviz-figyelmeztető**
- hőmérsékleti tartomány: 5 - 32,5 °C
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, tartozék
- méret: 9,5 x 11,8 x 2,6 cm



T140C110AEU DIGITÁLIS SZOBATERMOSTÁT T140

- egyszerű használat
- **7 napos programozás, 4 program naponta, öntanuló algoritmus**
- 5 - 30 °C beállítható tartomány, 1 °C léptékekben
- arányos adaptív mód - korábbi ciklusok alapján meghatározza a következő ciklus hosszát
- **kapcsolható szivattyúvédelem-funkció**
- 2 vagy 3 vezetékes telepítéshez
- csatlakoztatható telefonos vezérlőhöz és otthoni automatizáló rendszerhez is
- **hagyományos és kombi kazánokhoz, elektromos fűtéshez és zónaszelepekkel történő használathoz**
- max. rezisztív terhelés: 5 A (240 V~ esetén)
- max. induktív terhelés: 2 A (240 V~ esetén)
- külső vezérlő bemenet: 12 V DC +/- 10%, 2,5 mA
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



T135C110AEU DIGITÁLIS SZOBATERMOSTÁT DT135

- egyszerű használat • **komfort, gazdaságos és szabadságüzemmód** • 5 - 30 °C beállítható tartomány, 1 °C léptékekben • arányos adaptív mód - korábbi ciklusok alapján meghatározza a következő ciklus hosszát • **kapcsolható szivattyúvédelem funkció** • 2 vezetékes telepítéshez • csatlakoztatható telefonos vezérlőhöz és otthoni automatizáló rendszerhez is • **hagyományos és kombi kazánokhoz, elektromos fűtéshez és zónaszelepekkel történő használathoz**
- max. rezisztív terhelés: 5 A (240 V~ esetén) • max. induktív terhelés: 2 A (240 V~ esetén) • külső vezérlő bemenet: 12 V DC +/- 10%, 2,5 mA • tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



T136C110AEU DIGITÁLIS SZOBATERMOSTÁT T136

- egyszerű használat • **beállítható az ébredés, a távozás, a hazaérkezés és a lefekvés időpontja, valamint ezekhez rendelhető célhőmérséklet** • 5 - 28 °C beállítható tartomány, 0,5 °C léptékekben • arányos adaptív mód - korábbi ciklusok alapján meghatározza a következő ciklus hosszát • **kapcsolható szivattyúvédelem funkció** • 2 vezetékes telepítéshez • csatlakoztatható telefonos vezérlőhöz és otthoni automatizáló rendszerhez is • **hagyományos és kombi kazánokhoz, elektromos fűtéshez és zónaszelepekkel történő használathoz**
- max. rezisztív terhelés: 5 A (240 V~ esetén) • max. induktív terhelés: 2 A (240 V~ esetén) • külső vezérlő bemenet: 12 V DC +/- 10%, 5 mA • tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék



T3C110AEU

PROGRAMOZHATÓ SZOBATERMOSTÁT

Ideális hagyományos és kombi kazánokhoz, padlófűtéshez, valamint zónahelyekkel történő használathoz

- **7 napos programozhatóság** • **max. napi 6 időpont és hőmérséklet rögzítése** • **LCD kijelző háttérvilágítással** • automatikus téli/nyári időszámítás-váltás
- beépített memória a programokhoz • extra funkciók: nyaralás, party, szabadnap, hűtésvezérlés • beépített fagyvédelmi beállítás (5 °C) • kapcsolórelé: 24...230 V / 3 A rez / 1 A ind. • tápellátás; termosztáttegység: 2 x 1,5 V (AA) elem, tartozék • tápellátás; kapcsolóegység: 230 V / 50 Hz • méret: 13,6 x 9,6 x 2,6 cm



DT90A1008

DIGITÁLIS SZOBATERMOSTÁT

- **fűtés/hűtés üzemmótváltás lehetséges** • 5 - 35 °C alapjeltartomány 0,5 °C lépésekben • fejlett öntanuló szabályzás: alkalmazkodik a környezethez, és biztosítja a pontos hőmérséklet-szabályzást • érzékelőhiba-öndiagnózis • 2 vezetékes telepítéshez • 8 A rezisztív, 3 A induktív terhelhetőség • fali vagy kötődobozos felszerelés lehetséges • alacsony elemfeszültség figyelmeztetéssel • tápellátás: 2 db AA (LR6) alkáli elem, tartozék • méret: 9 x 9 x 2,8 cm



T6360A1079

MECHANIKUS SZOBATERMOSTÁT

- hőmérséklet alapjeltartomány: 10 - 30 °C • fix kapcsolású hiszterézis: 1 °C • hőmérsékletelem: gáztöltésű • **fűtési/hűtési alkalmazás** • tápellátás: 230 V~ / 50 Hz • méret: 8,3 x 8,3 x 4 cm



CO10SMART SMART SZÉN-MONOXID VÉSZJELZŐ

- EN 50291-1:2018 szabványnak megfelel
- **Tuya Smart és Smart Life kompatibilis**
- Wi-Fi kapcsolat: 802.11 b/g/n, 2.412-2,472GHz
- **fejlett elektrokémiai érzékelő**
- készülékteszt-üzemmód
- élettartam vége kijelzés
- teszt gomb
- tápellátás: 1 x 3 V (CR123A) elem, cserélhető (1 db tartozék)
- **készülék várható élettartama: 10 év**
- **várható elemélettartam: kb. 5 év**
- elemélettartam vége kijelzés
- riasztás: 85 dB(A) 3 méterről
- méret: 86,5 x 86,5 x 30,5 mm
- tömeg: 110 g

NEW!



CO10LCD SZÉN-MONOXID VÉSZJELZŐ, ELEMES

- EN 50291-1:2018 szabványnak megfelel
- fejlett elektrokémiai érzékelő
- készülékteszt-üzemmód
- élettartam vége kijelzés
- teszt gomb
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, cserélhető (2 db tartozék)
- **készülék várható élettartama: 10 év**
- **várható elemélettartam: kb. 2 év**
- elemélettartam vége kijelzés
- riasztás: 85 dB(A) 3 méterről
- méret: 140 x 70 x 28 mm
- tömeg: 153 g



NEW!



SMO11 OPTIKAI FÜSTÉRZÉKELŐ

- EN14604:2005/AC:2008 szabványnak megfelel
- **optikai érzékelő**
- nagy, könnyen használható teszt gomb
- némitás funkció
- működési hőmérséklet: 0 °C - +55 °C
- **tápellátás: beépített, 1600 mAh, nem cserélhető lítium elem, 10 év várható üzemidő**
- **készülék várható élettartama: 10 év**
- elemélettartam vége kijelzés
- riasztás: 85 dB(A) 3 méterről
- lakóautókban használható
- méret: Ø105 x 36 mm
- tömeg: 140g



NEW!

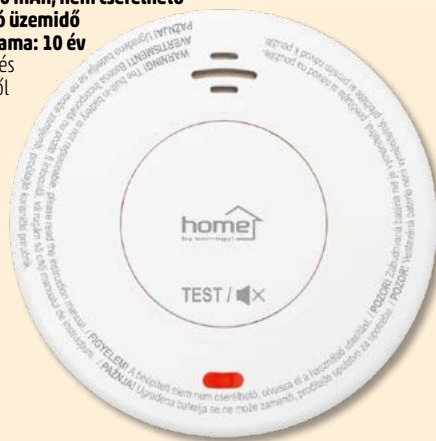

SMO10SMART SMART OPTIKAI FÜSTÉRZÉKELŐ

- EN14604:2005/AC:2008 szabványnak megfelel
- **Tuya Smart és Smart Life kompatibilis**
- értesítések, elemszint és állapot ellenőrzés applikáción keresztül
- Wi-Fi kapcsolat: 802.11 b/g/n, 2.412-2,472GHz
- **optikai érzékelő**
- nagy, könnyen használható teszt gomb
- némitás funkció
- működési hőmérséklet: -10 °C - +55 °C
- **tápellátás: beépített, 2400 mAh, nem cserélhető lítium elem, 10 év várható üzemidő**
- **készülék várható élettartama: 10 év**
- elemélettartam vége kijelzés
- riasztás: 85 dB(A) 3 méterről
- lakóautókban használható
- méret: Ø105 x 36 mm
- tömeg: 140 g

NEW!

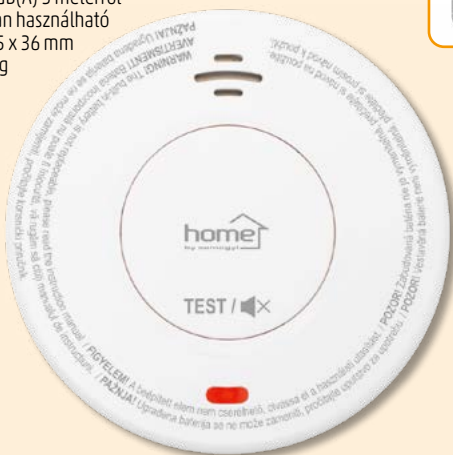

SMO 01 FÜSTÉRZÉKELŐ

- **nagyfokú megbízhatóság**
- erőteljes 85 dB(A) sziréna
- **némitás funkció**
- LED állapotjelzés
- egyszerű telepítés
- tápellátás: 1 x 9 V (6F22) elem, tartozék
- méret: Ø10,1 x 3,4 cm



FA3820-HUR FIREANGEL
SZÉN-MONOXID VÉSZJELZŐ

- EN 50291-1 és EN 50291-2 szabványnak megfelel
- **fejlett elektrokémiai érzékelő**
- szellőztetés figyelmeztetés
- CO szenzor teszüzemmód
- élettartam vége kijelzés
- **tápellátás: beépített, nem cserélhető lítium elem, 10 év várható üzemidő**
- működési hőmérséklet: -10 °C - +40 °C
- megengedett relatív páratartalom: 30 - 90%, nem kondenzálódó
- **készülék várható élettartama: 10 év**
- **jótállás: 5 év**
- méret: 12,5 x 6,7 x 3,3 cm



VIDEO



FA3322-INT FIREANGEL
SZÉN-MONOXID VÉSZJELZŐ

- EN 50291-1 és EN 50291-2 szabványnak megfelel
- **fejlett elektrokémiai érzékelő**
- **informatív LCD kijelző**
- szellőztetés figyelmeztetés
- CO szenzor teszüzemmód
- élettartam vége kijelzés
- **tápellátás: beépített, nem cserélhető lítium elem, 10 év várható üzemidő**
- működési hőmérséklet: -10 °C - +40 °C
- megengedett relatív páratartalom: 30 - 90%, nem kondenzálódó
- **készülék várható élettartama: 10 év**
- **jótállás: 5 év**
- méret: 12,9 x 7,6 x 3,1 cm



VIDEO



FA6813-EU FIREANGEL
SZÉN-MONOXID VÉSZJELZŐ


- EN 50291-1 szabványnak megfelel
- **fejlett elektrokémiai érzékelő**
- riasztás memória: jelzi ha korábban aktiválódott a CO riasztás
- választható teszt hangerő
- némítás funkció
- 8 órára némítható alacsony elemszintjelzés
- élettartam vége kijelzés
- **tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, cserélhető (2 db tartozék)**
- működési hőmérséklet: -10 °C - +40 °C
- megengedett relatív páratartalom: 25 - 95 %
- **készülék várható élettartama: 10 év**
- **jótállás: 3 év**
- méret: 12 x 7,3 x 3,5 cm

NEW!



SCB10-INT**FIREANGEL KOMBINÁLT SZÉN-MONOXID ÉS FÜSTÉRZÉKELŐ**

- EN 50291-1, EN 50291-2 és EN 14604 szabványnak megfelel
- **elektrokémiai CO érzékelő és optikai füstérzékelő**
- UL94 V0 lángálló műanyag
- teszttüzemmód, némitás funkció
- élettartam vége jelzés
- **tápellátás: beépített, nem cserélhető lítium elem, 10 év várható üzemidő**
- működési hőmérséklet: 0 °C - +40 °C
- megengedett páratartalom: 30 - 93%, nem kondenzálódó
- **készülék várható élettartama: 10 év**
- **jótállás: 3 év**
- méret: Ø13,3 x 4,1 cm

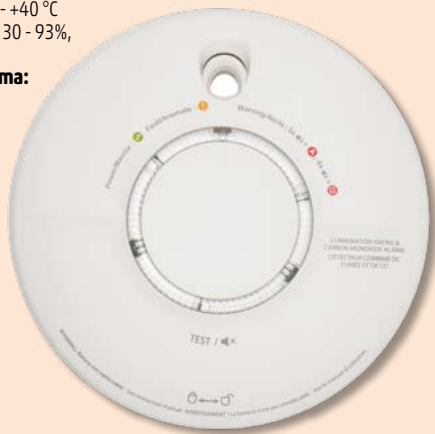

FireAngel

ST-622-INT**FIREANGEL KOMBINÁLT HŐ- ÉS FÜSTÉRZÉKELŐ**

- EN 14604 szabványnak megfelel
- **beépített optikai füstérzékelő és hőérzékelő, Thermoptek technológia**
- UL94 V0 lángálló műanyag
- teszttüzemmód, könnyű alvás, okos némitás funkciók
- élettartam vége jelzés
- **tápellátás: beépített, nem cserélhető lítium elem, 10 év várható üzemidő**
- működési hőmérséklet: +4 °C - +38 °C
- **készülék várható élettartama: 10 év**
- **jótállás: 5 év**
- méret: Ø13 x 3,4 cm



FireAngel

**FA6120-INT****FIREANGEL OPTIKAI FÜSTÉRZÉKELŐ**

- EN 14604 szabványnak megfelel
- **beépített optikai füstérzékelő**
- csendes teszt és könnyű alvás funkciók
- **élettartam vége jelzés**
- **tápellátás: beépített, nem cserélhető lítium elem, 10 év várható üzemidő**
- működési hőmérséklet: +4 °C - +38 °C
- **készülék várható élettartama: 10 év**
- **jótállás: 5 év**
- lakóautókban használható
- méret: Ø11,8 x 3,2 cm



VIDEO



FireAngel

FA6115-INT**FIREANGEL OPTIKAI FÜSTÉRZÉKELŐ**

- EN 14604 szabványnak megfelel
- **beépített optikai füstérzékelő**
- csendes teszt és könnyű alvás funkciók
- **elem élettartam vége jelzés**
- **tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, cserélhető (2 db tartozék)**
- működési hőmérséklet: +4 °C - +38 °C
- várható elemélettartam: kb. 3 év
- **készülék várható élettartama: 10 év**
- **jótállás: 5 év**
- lakóautókban használható
- méret: Ø11,8 x 3,2 cm



VIDEO



FireAngel

FA6111-INT**FIREANGEL OPTIKAI FÜSTÉRZÉKELŐ**

- EN 14604 szabványnak megfelel
- **beépített optikai füstérzékelő**
- **beépített menekülőt jelző lámpa**
- csendes teszt és könnyű alvás funkciók
- **elem élettartam vége jelzés**
- **tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, cserélhető (2 db tartozék)**
- működési hőmérséklet: +4 °C - +38 °C
- várható elemélettartam: kb. 3 év
- **készülék várható élettartama: 10 év**
- **jótállás: 5 év**
- lakóautókban használható
- méret: Ø11,8 x 3,2 cm



VIDEO



FireAngel

FA6215-INT**FIREANGEL HŐÉRZÉKELŐ**

- **Figyelmeztető hangot ad, ha a helyiség környezeti hőmérséklete 54 és 65°C közé emelkedik.**
- csendes teszt és könnyű alvás funkciók
- **elem élettartam vége jelzés**
- **tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, cserélhető (2 db tartozék)**
- működési hőmérséklet: +4 °C - +38 °C
- várható elemélettartam: kb. 5 év
- **készülék várható élettartama: 10 év**
- **jótállás: 5 év**
- lakóautókban használható
- méret: Ø11,8 x 4,1 cm



VIDEO



FireAngel



HÁLÓZATBA KAPCSOLHATÓ TERMÉKEK

ST-630-INT

FIREANGEL KOMBINÁLT HŐ- ÉS FÜSTÉRZÉKELŐ

- EN 14604 szabványnak megfelel
- **beépített Thermoptek multiszenzor**
- UL94 V0 lángálló műanyag
- teszttüzemmód
- élettartam vége jelzés
- **tápellátás: beépített, nem cserélhető lítium elem, 10 év várható üzemidő**
- működési hőmérséklet: +4 °C - +38 °C
- **készülék várható élettartama: 10 év**
- **jótállás: 5 év**
- FireAngel W2 (WiSafe2), Z-Wave és Zigbee modul befogadására alkalmas és más, ilyen modulal szerelt CO és/vagy füstérzékelőkkel hálózatba kapcsolható, max. 50 egység. A hálózatba kapcsolt termékek közül ha egy riaszt, az összes többi is riaszt.



FireAngel

HT-630-NEUT

FIREANGEL HŐÉRZÉKELŐ

- BS 5446-2 szabványnak megfelel
- **beépített Thermistek hőérzékelő**
- UL94 V0 lángálló műanyag
- teszttüzemmód
- élettartam vége jelzés
- **tápellátás: beépített, nem cserélhető lítium elem, 10 év várható üzemidő**
- működési hőmérséklet: +4 °C - +38 °C
- **készülék várható élettartama: 10 év**
- **jótállás: 10 év**
- FireAngel W2 (WiSafe2), Z-Wave és Zigbee modul befogadására alkalmas és más, ilyen modulal szerelt CO és/vagy füstérzékelőkkel hálózatba kapcsolható, max. 50 egység. A hálózatba kapcsolt termékek közül ha egy riaszt, az összes többi is riaszt.



FireAngel

NM-CO-10X-INT

FIREANGEL SZÉN-MONOXID VÉSZJELZŐ

- EN 50291-1 és EN 50291-2 szabványnak megfelel
- **elektrokémiai érzékelő**
- UL94 V0 lángálló műanyag
- CO szenzor teszttüzemmód
- élettartam vége jelzés
- **tápellátás: beépített, nem cserélhető lítium elem, 10 év várható üzemidő**
- működési hőmérséklet: -10 °C - +40 °C
- megengedett páratartalom: 30 - 90%, nem kondenzálódó
- **készülék várható élettartama: 10 év**
- **jótállás: 10 év**
- FireAngel W2 (WiSafe2), Z-Wave és Zigbee modul befogadására alkalmas és más, ilyen modulal szerelt CO és/vagy füstérzékelőkkel hálózatba kapcsolható, max. 50 egység. A hálózatba kapcsolt termékek közül ha egy riaszt, az összes többi is riaszt.

Wi-Safe 2

Z-WAVE

ZIGBEE




FireAngel

W2-MODULE

FIREANGEL W2 MODUL ST-630, HT-630 ÉS NM-CO-10X MODELLEKHEZ

- Az ilyen modulal szerelt érzékelők egymással hálózatba kapcsolhatók. A hálózatba kapcsolt termékek közül ha egy riaszt, az összes többi is riaszt.**
- tápellátás: beépített, nem cserélhető lítium elem, 10 év várható üzemidő
 - a saját áramforrásnak köszönhetően a modul működése nincs hatással a hozzá tartozó vészjelző várható üzemidejére

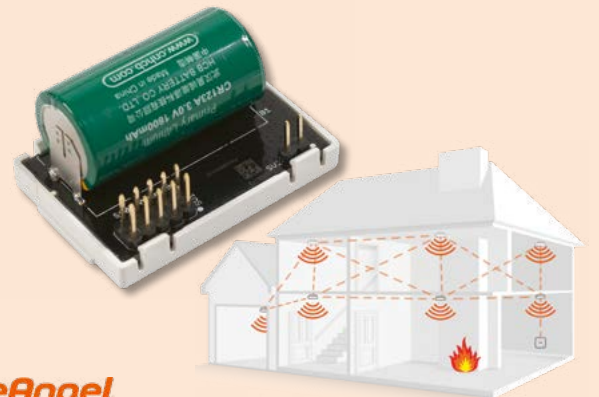

FireAngel





SOMOGYI ELEKTRONIC®

— since 1981 —

Somogyi Elektronik Kft.

H-9027 Győr, Gesztenyefa út 3.

Telefon: +36 96 512-512

Fax: +36 96 512-522

E-mail: somogyi@somogyi.hu

Web: www.somogyinagyker.hu

Nyilvántartásba vevő hatóság:

Győri Törvényszék Cégbírósága

Céggjegyzékszám: 08-09-002824

A technikai változtatás jogát fenntartjuk,
a termékek a fotón látottaktól eltérhetnek.
Az esetleges nyomdai hibákért nem felelünk
és elnézésüket kérjük.

