



© 2024 HOMEGUARD
www.homeguardworld.com
support@homeguardworld.com

CE FC    Made in China




Pan & Tilt AI

Beltéri biztonsági kamera
Gyorsindítási útmutató - HU



Modell: HGWIP-212L

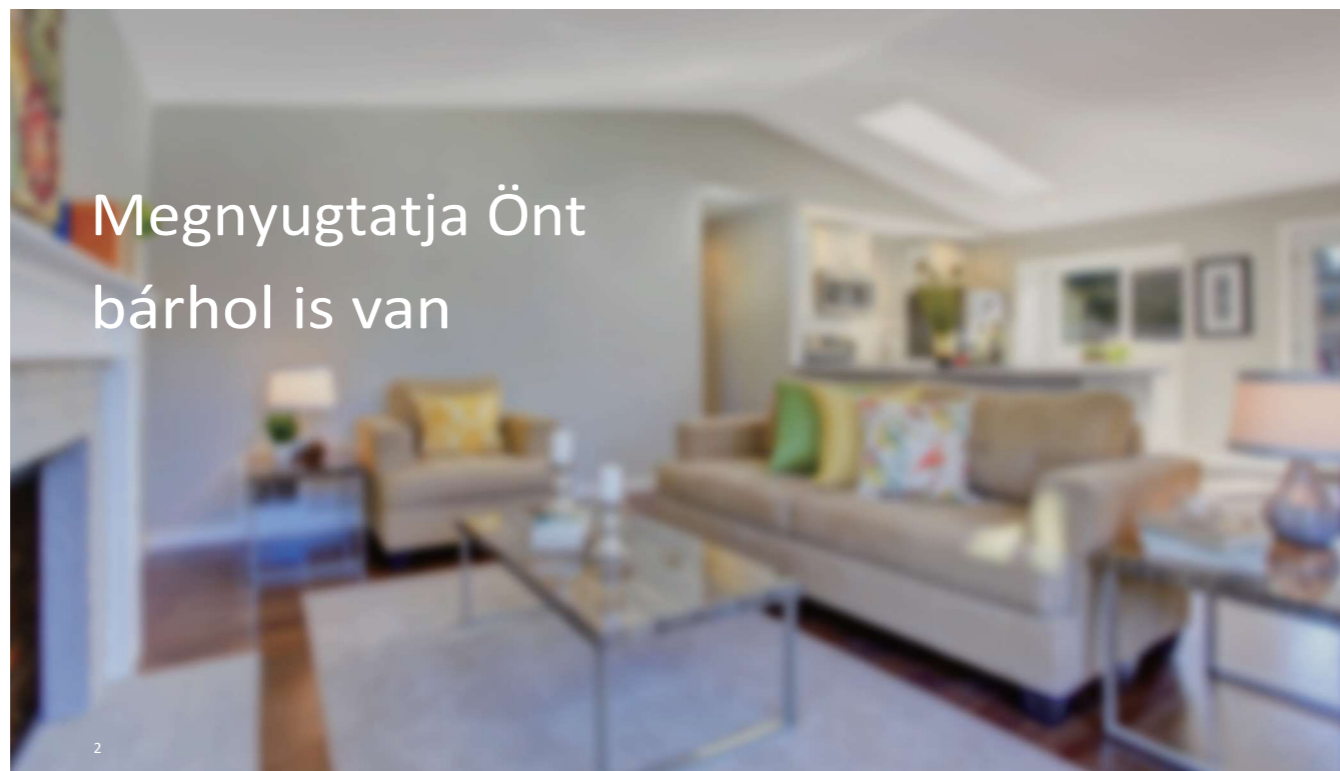

Üdvözöljük

Köszönjük, hogy a HOMEGUARD-ot választotta.
A kezdés egyszerű.

Mit tartalmaz



4

Alkatrészek és leírás



5

1. lépés Kamera bekapcsolása



- 1 Csatlakoztassa a hálózati adaptert a kamerához, és csatlakoztassa.
- 2 Ha a kék és piros fényt látja villog, a kamera várakozik a csatlakozásra.

LED állapot


A LED-kijelző szímeikkel jelzi a működési állapotot. A LED-kijelző részletes jelentése az alábbi táblázatban található.

Jelzőfény állapota	Eszköz
• A piros lámpák folyamatosan égnek	Bekapcsolás és aktiválás
* Kék és piros lámpák felváltva villognak Kék	A készülék készen áll a csatlakoztatásra
• Lámpa gyorsan villog	A készülék fogadja a WiFi jelet vagy csatlakozik a WiFi
• A kék fény folyamatosan világít	hálózatához A készülék csatlakozik a hálózatához.
• A piros fény gyorsan villog A	A készülék visszaállítja a gyári alapértelmezett állapotot
• kék fény kialszik	Az eszköz nem tudott csatlakozni a hálózatához

6

2. lépés Kapcsold meg az alkalmazást


A legjobb élményért töltsse le a Homeguardlive alkalmazást okostelefonjára az alábbi QR-kód beolvasásával vagy a "Homeguardlive" keresésével az alkalmazásboltban.



- 3 Győződjön meg róla, hogy ugyanazon a Wi-Fi hálózaton belül van, amelyet a kamerához is használni fog.

7


3. lépés Fiók regisztrálása

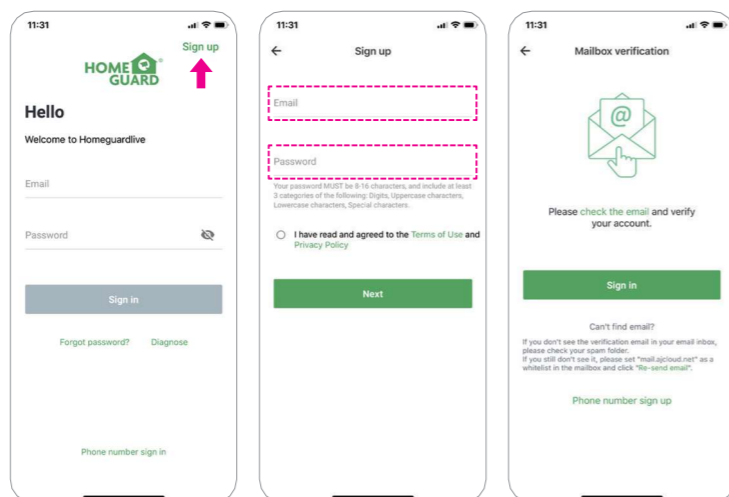


- 1 Nyissa meg a Homeguardlive alkalmazást, majd válassza a Regisztrációt.
- 2 Írja be az e-mail címét. Hozzon létre egy legalább 8 karakter hosszú jelszót. A jelszónak a következőket kell tartalmaznia:
 - Legalább egy nagybetű
 - Legalább egy kisbetű
 - Legalább egy szám
- 3 Kapni fog egy e-mailt az aktiválási linkkel. Nyissa meg a linket a fiók aktiválásához. A sikeres aktiválás után lépjen vissza a fiókja bejelentkezéséhez.

8

4. Eszköz hozzáadása

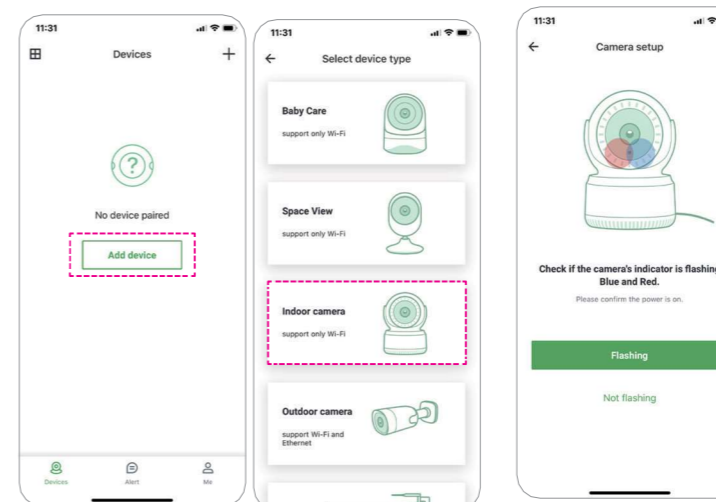


- 1 Jelentkezzen be fiókjába, és koppintson a "Eszköz hozzáadása" lehetőségre.
- 2 Válassza ki a "Beltéri kamera" csatlakoztatásához.
- 3 Ellenőrizze, hogy a kamera kijelzője kék és piros színben villog-e. Ha nem, kérjük, próbálja meg visszaállítani a kamerát.
Reset módszer: Nyomja meg és tartsa lenyomva a "Reset" gombot, amíg a LED pirosra nem vált.




9

5. lépés Csatlakozás a hálózathoz

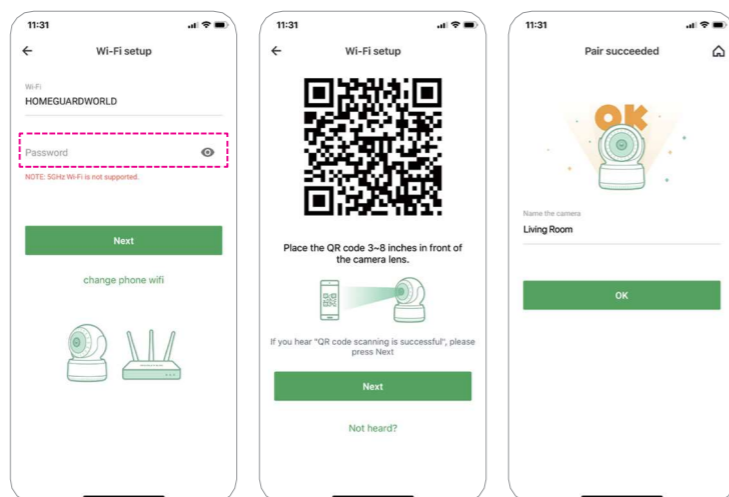

- 1 Adja meg a helyes Wi-Fi jelszót.
Megjegyzés: A kamera nem támogatja az 5GHz-es Wi-Fi-t.
- 2 Ez az alkalmazás létrehoz egy QR-kódot, helyezze a QR-kódot 3~8 hüvelykkel a kamera lenséje elé. Amikor a kamera kéri, hogy "QR-kód beolvasása sikeres", nyomja meg a "Tovább" gombot, és várjon egy pillanatot.
- 3 Nevezze el a kamerát a sikeres párosítás után. Nyomja meg az "OK" gombot a hozzáadási művelet befejezéséhez.




Kész vagy!

Gratulálunk! A HOMEGUARD beltéri kamerája be van állítva és üzemkész.


Mostantól szabadon elhelyezheti a kamerát bárhol az otthonában, ahol van WiFi jel, és távolról, a világ bármely pontjáról megtekintheti okostelefonján vagy táblagépén!

Kezdőlap

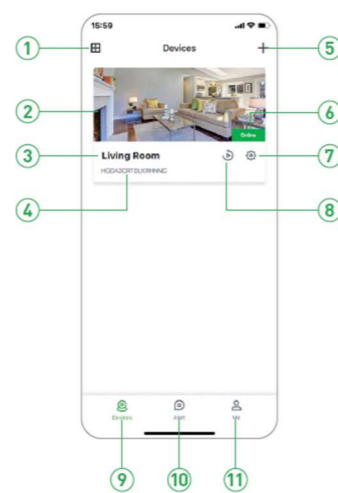

1, Osztott képernyő	Érintse meg az osztottképernyős nézethez
2, Élő videó	Érintse meg az élő felvétel megkezdéséhez
3, Készülék neve	Kamera nevét mutatja
4, Készülék azonosítója	Kamera felhő azonosítóját mutatja
5, Készülék hozzáadása	Érintse meg új kamera hozzáadásához
6, Készülék állapota	A kamera hálózati állapotának kijelzése
7, Beállítások	Érintse meg a kamera beállításokhoz
8, Visszajátszás	Érintse meg a memóriakártyán tárolt felvétel lejátszásához
9, Készülékek	Érintse meg az eszközök kilistázásához
10, Riasztások	Érintse meg a riasztás információk eléréséhez
11, Én	Érintse meg a fiók információk eléréséhez

Élő nézet

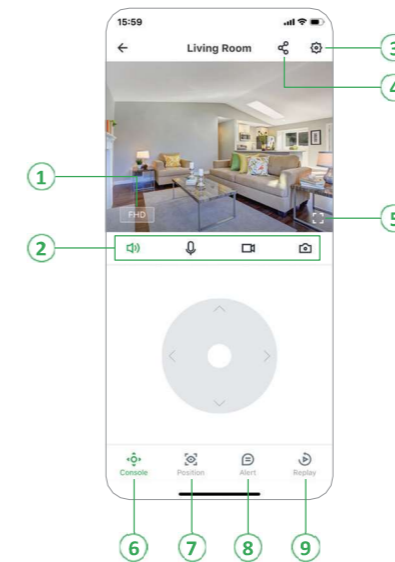

1, Felbontás	Érintse meg a videó felbontás minőségének állításához: SD, FHD
2, Némítás	Érintse meg a kamera némításához, vagy a némítás feloldásához
2 irányú beszélgetés	Aktiválja a mikrofont a kétirányú beszélgetéshez
Felvétel	Élő videóból felvétel mentése
Rögzítés	Élő videóból kép rögzítése
3, Beállítás	Érintse meg a kamera beállítások megnyitásához
4, Megosztás	Érintse meg, hogy megossza a kamerát másokkal
5, Teljes képernyő	Érintse meg a teljes képernyős nézethez
6, Konzol	Érintse meg a forgatás és döntés engedélyezéséhez
7, Pozíció	Hozzáad/Állít az előre beállított pozíción, alap pozíciót állít
8, Riasztás	Érintse meg a riasztás funkciók megjelenítéséhez
9, Visszajátszás	Érintse meg a memóriakártyán tárolt videó lejátszásához

Megtekintés Macról vagy Windows PC-ről

Telepítse a "Homeguardlive" szoftvert Mac vagy Window PC számítógépére az App Store-ból vagy a Microsoft Store-ból.



14

Műszaki adatok

Tétel	Leírás
Hardveres jellemzők	Wi-Fi támogatás
	Teljesítmény interfész
	Reset gomb
	Beépített microSD aljzat
	Beépített mikrofon és hangszóró
	4 infravörös LED, 8m éjszakai látótávolság
Felbontás	2304 x 1296
Tömörítés / maximális képkocka sebesség	H.264, 30fps
Képzékelő /	1/3" CMOS érzékelő,
objektív pásztázási /	F=2.3 Betekintési szög: 110°
AI objektum észlelés	Ember / jármű / háziállat
dőlési tartománya	függőleges 80°
Biztonsági protokollok	WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Vezeték nélküli sebesség	IEEE802.11b/g/n 150Mbps
Kamera méretei	82mm x 82mm x 112mm
Tápfeszültség bemenet	5V DC, <6W



15